



fittings & flanges 2025

INOX[®]L[®]GHI





.01	FLANGE STAMPATE PRESSED FLANGES	pg. 1
.02	FLANGE FORGIATE DIMENSIONI EN FORGED FLANGES EN DIMENSIONS	pg. 5
.03	FLANGE MICROFUSE CASTED FLANGES	pg. 19
.04	FLANGE FORGIATE DIMENSIONI ANSI FORGED FLANGES ANSI DIMENSIONS	pg. 27
.05	FLANGE ALLUMINIO ALUMINIUM FLANGES	pg. 31
.06	RACCORDI A SALDARE DIMENSIONI ISO/METRICI BUTT WELDING FITTINGS ISO/METRIC DIMENSIONS	pg. 37
.07	RACCORDI A SALDARE DIMENSIONI ANSI BUTT WELDING FITTINGS ANSI DIMENSIONS	pg. 71
.08	RACCORDI FILETTATI MICROFUSI CASTED THREADED FITTINGS	pg. 79
.09	RACCORDI FILETTATI THREADED FITTINGS	pg. 99
.10	RACCORDI FILETTATI FORGIATI FORGED THREADED FITTINGS	pg. 117
.11	ACCESSORI TOOLS	pg. 125
.12	RACCORDI AD OGIVA COMPRESSION FITTINGS	pg. 129

INOXL  GHI





INOXLOGHI


.01
FLANGE STAMPATE
PRESSED FLANGES





Flangia Stampata Scorrevole per dimensioni ISO Pressed Loose Flange for ISO size

EN 1.4307 - EN 1.4404 - EN 10111 (DD11)

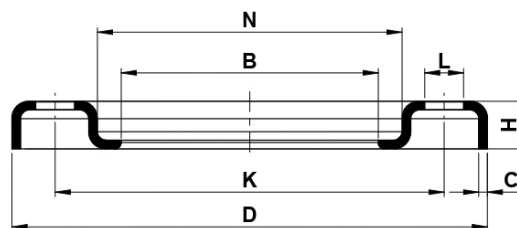


DN	PN	Ø ISO	D	K	L	Holes N°	B	N	H	C	STOCK
15	16	21,3	95	65	13,5	4	24	38	12	3	•
20	16	26,9	105	75	13,5	4	30	48	14	3	•
25	16	33,7	115	85	13,5	4	37	53	16	3	•
32	16	42,4	140	100	17,5	4	46	68	16	3	•
40	10/16	48,3	150	110	18	4	54	77	17,5	3	•
	16									4	•
50	10/16	60,3	165	125	18	4	65	91	19,5	3	•
	16									4	•
65	10/16	76,1	185	145	18	4	81	108	21,5	3	•
	16									4	•
80	10/16	88,9	200	160	18	8	94	123	21,5	3	•
	16									4	•
100	10/16	114,3	220	180	18	8	119	141	22	3	•
	16									4	•
125	10/16	139,7	250	210	18	8	145	168	22	4	•
	16									5	•
150	10/16	168,3	285	240	22	8	174	192	26	4	•
	16									5	•
200	10	219,1	340	295	22	8	225	245	28	5	•
										6	•
	16		340	295	22	12	225	245	28	5	•
									6	•	
250	10	273	395	350	22	12	279	295	31	5	•
										6	•
	16		405	355	26	12	279	300	33	5	
									6	•	
300	10	323,9	445	400	22	12	329	345	34	5	•
										6	•
	16		460	410	26	12	329	352	36	5	
									6	•	
350	10	355,6	505	460	22	16	362	393	36	6	•
										8	•
400	10	406,4	565	515	26	16	413	443	38	6	•
										8	•
450	10	457,2	615	565	26	20	465	495	41	8	•
500	10	508	670	620	26	20	517	560	41	8	•
600	10	609,6	780	725	30	20	618	650	44	8	•

FST_ISO

DISPONIBILE CON FORI DI DRENAGGIO
AVAILABLE WITH WATER HOLES

Flangia Stampata Scorrevole per dimensioni metriche Pressed Loose Flange for metric size

EN 1.4307 - EN 1.4404 - EN 10111 (DD11)

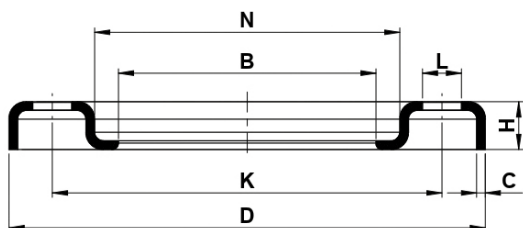

DN	PN	Ø MET	D	K	L	Holes N°	B	N	H	C	STOCK
40	10/16	43	150	110	18	4	48	77	17,5	3	•
	16									4	•
50	10/16	54	165	125	18	4	58	91	19,5	3	•
	16									4	•
65	10/16	70-73	185	145	18	4	75,5	108	21,5	3	•
	16									4	•
80	10/16	84	200	160	18	8	90	123	21,5	3	•
	16									4	•
100	10/16	104	220	180	18	8	110	141	22	3	•
	16									4	•
125	10/16	129	250	210	18	8	135	168	22	4	•
	16									5	•
150	10/16	154	285	240	22	8	160	192	26	4	•
	16									5	•
200	10	204	340	295	22	8	212	245	28	5	•
	16									6	•
250	10	254	395	350	22	12	262	295	31	5	•
	16									6	•
300	10	304	445	400	22	12	312	345	34	5	•
	16									6	•

DISPONIBILE CON FORI DI DRENAGGIO
AVAILABLE WITH WATER HOLES

FST_MET

INOXL  GHI





INOX^LGHI


.02
FLANGE FORGIATE
DIMENSIONI EN
FORGED FLANGES
EN DIMENSIONS





Flangia a Saldare EN 1092-1/01A per dimensioni ISO Welding Flat Flange EN 1092-1/01A for ISO size

EN 1.4307 - EN 1.4404

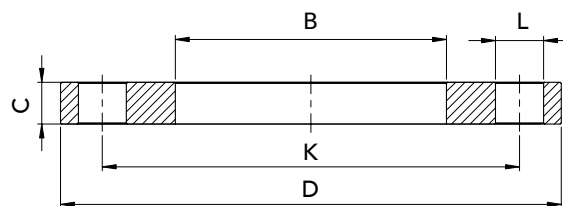


DN	PN	Ø ISO	D	K	B	nr	L	C	STOCK
15	40	21,3	95	65	22	4	14	14	•
20	40	26,9	105	75	27,5	4	14	16	•
25	40	33,7	115	85	34,5	4	14	16	•
32	40	42,4	140	100	43,5	4	18	18	•
40	40	48,3	150	110	49,5	4	18	18	•
50	40	60,3	165	125	61,5	4	18	20	•
65	40	76,1	185	145	77,5	8	18	22	•
80	40	88,9	200	160	90,5	8	18	24	•
100	40	114,3	235	190	116	8	22	26	•
125	40	139,7	270	220	141,5	8	26	28	•
150	40	168,3	300	250	170,5	8	26	30	•
200	40	219,1	375	320	221,5	12	30	36	•
250	40	273	450	385	276,5	12	33	42	•
300	40	323,9	515	450	327,5	16	33	52	•
200	25	219,1	360	310	221,5	12	26	32	•
250	25	273	425	370	276	12	30	35	•
300	25	323,9	485	430	327,5	16	30	38	•
50	16	60,3	165	125	61,5	4	18	20	•
65	16	76,1	185	145	77,5	4 8	18	20	• •
80	16	88,9	200	160	90,5	8	18	20	•
100	16	114,3	220	180	116	8	18	22	•
125	16	139,7	250	210	141,5	8	18	22	•
150	16	168,3	285	240	170,5	8	22	24	•
200	16	219,1	340	295	221,5	12	22	26	•
250	16	273	405	355	276,5	12	26	29	•
300	16	323,9	460	410	327,5	12	26	32	•
350	16	355,6	520	470	359	16	26	35	•
400	16	406,4	580	525	411	16	30	38	•
450	16	457,2	640	585	462	20	30	42	•
500	16	508	715	650	513,5	20	33	46	•
600	16	609,6	840	770	616,5	20	36	55	•
700	16	711,2	910	840	715	24	36	63	•
800	16	812,8	1025	950	817	24	39	74	•

FLANGE FORGIATE DIMENSIONI EN FORGED FLANGES EN DIMENSIONS

FEN 01A_ISO

Flangia a Saldare EN 1092-1/01A per dimensioni ISO Welding Flat Flange EN 1092-1/01A for ISO size

EN 1.4307 - EN 1.4404

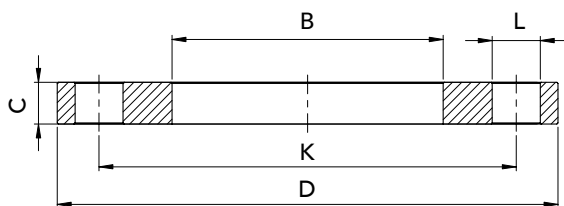


DN	PN	Ø ISO	D	K	B	nr	L	C	STOCK
200	10	219,1	340	295	221,5	8	22	24	•
250	10	273	395	350	276,5	12	22	26	•
300	10	323,9	445	400	327,5	12	22	26	•
350	10	355,6	505	460	359,5	16	22	30	•
400	10	406,4	565	515	411	16	26	32	•
450	10	457,2	615	565	462	20	26	36	•
500	10	508	670	620	513,5	20	26	38	•
600	10	609,6	780	725	616,5	20	30	42	•
700	10	711,2	895	840	715	24	30	50	•
800	10	812,8	1015	950	817	24	33	56	•
15	6	21,3	80	55	22	4	11	12	•
20	6	26,9	90	65	27,5	4	11	14	•
25	6	33,7	100	75	34,5	4	11	14	•
32	6	42,4	120	90	43,5	4	14	16	•
40	6	48,3	130	100	49,5	4	14	16	•
50	6	60,3	140	110	61,5	4	14	16	•
65	6	76,1	160	130	77,5	4	14	16	•
80	6	88,9	190	150	90,5	4	18	18	•
100	6	114,3	210	170	116	4	18	18	•
125	6	139,7	240	200	141,5	8	18	20	•
150	6	168,3	265	225	170,5	8	18	20	•
200	6	219,1	320	280	221,5	8	18	22	•
250	6	273	375	335	276,5	12	18	24	•
300	6	323,9	440	395	327,5	12	22	24	•
350	6	355,6	490	445	359,5	12	22	26	•
400	6	406,4	540	495	411	16	22	28	•
450	6	457,2	595	550	462	16	22	30	•
500	6	508	645	600	513,5	20	22	30	•
600	6	609,6	755	705	616,5	20	26	32	•
700	6	711,2	860	810	715	24	26	40	•
800	6	812,8	975	920	817	24	30	44	•



Flangia a Saldare EN 1092-1/01B per dimensioni ISO Welding Flat Flange EN 1092-1/01B for ISO size


EN 1.4307 - EN 1.4404

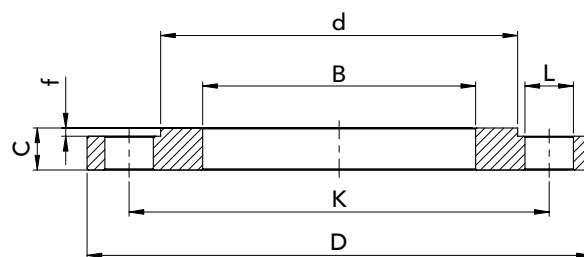

DN	PN	Ø ISO	D	K	B	f	d	nr	L	C	STOCK
15	40	21,3	95	65	22	2	45	4	14	14	•
20	40	26,9	105	75	27,5	2	58	4	14	16	•
25	40	33,7	115	85	34,5	2	68	4	14	16	•
32	40	42,4	140	100	43,5	2	78	4	18	18	•
40	40	48,3	150	110	49,5	3	88	4	18	18	•
50	40	60,3	165	125	61,5	3	102	4	18	20	
65	40	76,1	185	145	77,5	3	122	8	18	22	
80	40	88,9	200	160	90,5	3	138	8	18	24	
100	40	114,3	235	190	116	3	162	8	22	26	
125	40	139,7	270	220	141,5	3	188	8	26	28	
150	40	168,3	300	250	170,5	3	218	8	26	30	
200	40	219,1	375	320	221,5	3	285	12	30	36	
250	40	273	450	385	276,5	3	345	12	33	42	
300	40	323,9	515	450	327,5	4	410	16	33	52	
50	16	60,3	165	125	61,5	3	102	4	18	20	•
65	16	76,1	185	145	77,5	3	122	4 8	18	20	• •
80	16	88,9	200	160	90,5	3	138	4 8	18	20	• •
100	16	114,3	220	180	116	3	158	8	18	22	•
125	16	139,7	250	210	141,5	3	188	8	18	22	•
150	16	168,3	285	240	170,5	3	212	8	22	24	•
200	16	219,1	340	295	221,5	3	268	12	22	26	•

Flangia a Saldare EN 1092-1/01B per dimensioni ISO Welding Flat Flange EN 1092-1/01B for ISO size

EN 1.4307 - EN 1.4404

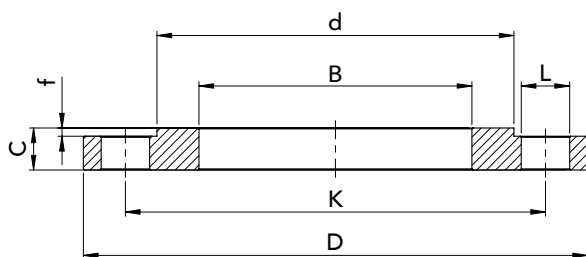


DN	PN	Ø ISO	D	K	B	f	d	nr	L	C	STOCK
250	16	273	405	355	276,5	3	320	12	26	29	•
300	16	323,9	460	410	327,5	4	378	12	26	32	•
350	16	355,6	520	470	359	4	438	16	26	35	
400	16	406,4	580	525	411	4	490	16	30	38	
450	16	457,2	640	585	462	4	550	20	30	42	
500	16	508	715	650	513,5	4	610	20	33	46	
600	16	609,6	840	770	616,5	5	725	20	36	55	
700	16	711,2	910	840	715	5	795	24	36	63	
800	16	812,8	1025	950	817	5	900	24	39	74	
200	10	219,1	340	295	221,5	3	268	8	22	24	•
250	10	273	395	350	276,5	3	320	12	22	26	•
300	10	323,9	445	400	327,5	4	370	12	22	26	•
350	10	355,6	505	460	359,5	4	430	16	22	30	
400	10	406,4	565	515	411	4	482	16	26	32	
450	10	457,2	615	565	462	4	532	20	26	36	
500	10	508	670	620	513,5	4	585	20	26	38	
600	10	609,6	780	725	616,5	5	685	20	30	42	
700	10	711,2	895	840	715	5	800	24	30	50	
800	10	812,8	1015	950	817	5	905	24	33	56	



Flangia Scorrevole EN 1092-1/02 per dimensioni ISO

Loose Flange EN 1092-1/02 for ISO size

EN 1.4307 - EN 1.4404

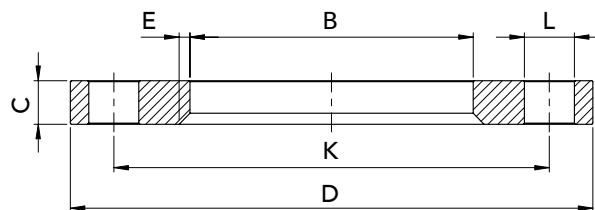

DN	PN	Ø ISO	D	K	B	nr	L	E	C	STOCK
15	40	21,3	95	65	25	4	14	3	14	•
20	40	26,9	105	75	31	4	14	4	16	•
25	40	33,7	115	85	38	4	14	4	16	•
32	40	42,4	140	100	47	4	18	5	18	•
40	40	48,3	150	110	53	4	18	5	18	•
50	16	60,3	165	125	65	4	18	5	20	•
65	16	76,1	185	145	81	4 8	18	6	20	• •
80	16	88,9	200	160	94	4 8	18	6	20	•
100	16	114,3	220	180	120	8	18	6	22	•
125	16	139,7	250	210	145	8	18	6	22	•
150	16	168,3	285	240	174	8	22	6	24	•
200	10	219,1	340	295	226	8	22	6	24	•
250	10	273	395	350	281	12	22	8	26	
300	10	323,9	445	400	333	12	22	8	26	
350	10	355,6	505	460	365	16	22	8	30	
400	10	406,4	565	515	416	16	26	8	32	
450	10	457,2	615	565	467	20	26	8	36	
500	10	508	670	620	519	20	26	8	38	
600	10	609,6	780	725	622	20	30	8	42	
700	10	711,2	895	840	721	24	30	8	50	
800	10	812,8	1015	950	824	24	33	8	56	


FLANGE FORGIATE DIMENSIONI EN FORGED FLANGES EN DIMENSIONS

FEN 02A_ISO

EN 1.4307 A MAGAZZINO - EN 1.4404 SU RICHIESTA
EN 1.4307 ON STOCK - EN 1.4404 ON REQUEST

Anello di tenuta a saldare EN 1092-1/32
Ring EN 1092-1/32

EN 1.4307 - EN 1.4404

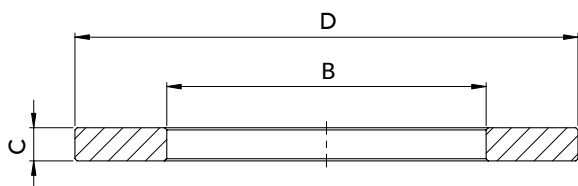

DN	PN	Ø ISO	D	B	C	STOCK
15	40	21,3	45	22	12	•
20	40	26,9	58	27,5	14	•
25	40	33,7	68	34,5	14	•
32	40	42,4	78	43,5	14	•
40	40	48,3	88	49,5	14	•
50	16	60,3	102	61,5	16	•
65	16	76,1	122	77,5	16	•
80	16	88,9	138	90,5	16	•
100	16	114,3	158	116	18	•
125	16	139,7	188	141,5	18	•
150	16	168,3	212	170,5	20	•
200	16	219,1	268	221,5	20	•
250	16	273	320	276,5	22	•
300	16	323,9	378	327,5	24	•
200	10	USARE PN 16				•
250	10	USARE PN 16				•
300	10	323,9	370	327,5	22	•


FLANGE FORGIATE DIMENSIONI EN FORGED FLANGES EN DIMENSIONS

FAN



Flangia a Saldare 01 A Ridotta per dimensioni ISO Welding Reduced Flange for ISO size

EN 1.4307 - EN 1.4404

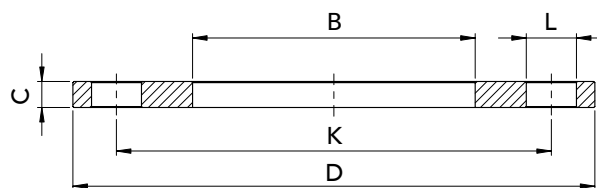

DN	PN	Ø ISO	D	K	B	nr	L	C	STOCK
15	16	21,3	95	65	22	4	14	10	
20	16	26,9	105	75	27,5	4	14	10	
25	16	33,7	115	85	34,5	4	14	10	•
32	16	42,4	140	100	43,5	4	18	10	•
40	16	48,3	150	110	49,5	4	18	10	•
50	16	60,3	165	125	61,5	4	18	10	•
65	16	76,1	185	145	77,5	4	18	10	•
80	16	88,9	200	160	90,5	8	18	10	•
100	16	114,3	220	180	116	8	18	10	•
125	16	139,7	250	210	141,5	8	18	12	•
150	16	168,3	285	240	170,5	8	22	12	•
200	16	219,1	340	295	221,5	12	22	15	•
250	16	273	405	355	276,5	12	26	18	•
300	16	323,9	460	410	327,5	12	26	18	•
350	16	355,6	520	470	359	16	26	20	•
400	16	406,4	580	525	411	16	30	22	•
450	16	457,2	640	585	462	20	30	25	•
500	16	508	715	650	513,5	20	33	25	•
600	16	609,6	840	770	616,5	20	36	25	•
700	16	711,2	910	840	715	24	36	25	•
200	10	219,1	340	295	221,5	8	22	15	•
250	10	273	395	350	276,5	12	22	18	•
300	10	323,9	445	400	327,5	12	22	18	•
350	10	355,6	505	460	359,5	16	22	20	•
400	10	406,4	565	515	411	16	26	22	•
450	10	457,2	615	565	462	20	26	25	•
500	10	508	670	620	513,5	20	26	25	•
600	10	609,6	780	725	616,5	20	30	25	•
700	10	711,2	895	840	715	24	30	25	•
800	10	812,8	1015	950	817	24	33	25	•


FLANGE FORGIATE DIMENSIONI EN FORGED FLANGES EN DIMENSIONS

FRB 01

ACCOPIABILI CON FLANGE EN 1092-1
JOINTABLE WITH EN 1092-1 FLANGES

Flangia Cieca EN 1092-1/05A Blind Flange EN 1092-1/05A

EN 1.4307 - EN 1.4404

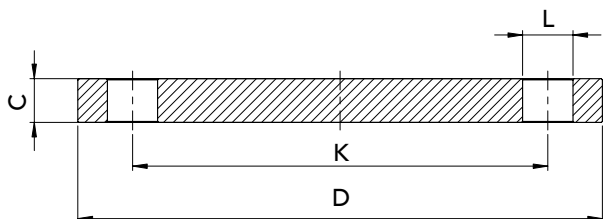

DN	PN	D	K	nr	L	C	STOCK
15	40	95	65	4	14	16	•
20	40	105	75	4	14	18	•
25	40	115	85	4	14	18	•
32	40	140	100	4	18	18	•
40	40	150	110	4	18	18	•
50	40	165	125	4	18	20	•
65	40	185	145	8	18	22	•
80	40	200	160	8	18	24	•
100	40	235	190	8	22	24	•
125	40	270	220	8	26	26	•
150	40	300	250	8	26	28	•
200	40	375	320	12	30	36	•
250	40	450	385	12	33	38	•
300	40	515	450	16	33	42	•
200	25	360	310	12	26	30	•
250	25	425	370	12	30	32	•
300	25	485	430	16	30	34	•
50	16	165	125	4	18	18	•
65	16	185	145	4 8	18	18	•
80	16	200	160	4 8	18	20	•
100	16	220	180	8	18	20	•
125	16	250	210	8	18	22	•
150	16	285	240	8	22	22	•
200	16	340	295	12	22	24	•
250	16	405	355	12	26	26	•
300	16	460	410	12	26	28	•
350	16	520	470	16	26	30	•
400	16	580	525	16	30	32	•
450	16	640	585	20	30	40	•
500	16	715	650	20	33	44	•
600	16	840	770	20	36	54	•
700	16	910	840	24	36	58	•
800	16	1025	950	24	39	62	•


> SEGUE A PAG. 14 > CONTINUE TO PAGE 14

FEN 05A



Flangia Cieca EN 1092-1/05A Blind Flange EN 1092-1/05A

EN 1.4307 - EN 1.4404

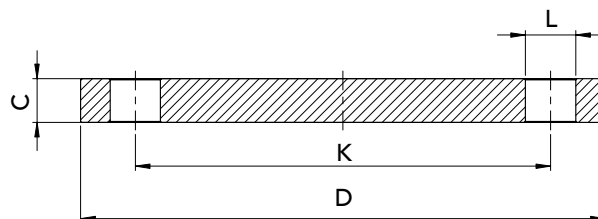


DN	PN	D	K	nr	L	C	STOCK
200	10	340	295	8	22	24	•
250	10	395	350	12	22	26	•
300	10	445	400	12	22	26	•
350	10	505	460	16	22	26	•
400	10	565	515	16	26	26	•
450	10	615	565	20	26	28	•
500	10	670	620	20	26	28	•
600	10	780	725	20	30	34	•
700	10	895	840	24	30	38	•
800	10	1015	950	24	33	48	•
15	6	80	55	4	11	12	•
20	6	90	65	4	11	14	•
25	6	100	75	4	11	14	•
32	6	120	90	4	14	14	•
40	6	130	100	4	14	14	•
50	6	140	110	4	14	14	•
65	6	160	130	4	14	14	•
80	6	190	150	4	18	16	•
100	6	210	170	4	18	16	•
125	6	240	200	8	18	18	•
150	6	265	225	8	18	18	•
200	6	320	280	8	18	20	•
250	6	375	335	12	18	22	•
300	6	440	395	12	22	22	•
350	6	490	445	12	22	22	•
400	6	540	495	16	22	22	•
450	6	595	550	16	22	24	•
500	6	645	600	20	22	24	•
600	6	755	705	20	26	30	•
700	6	860	810	24	26	40	•
800	6	975	920	24	30	44	•

FLANGE FORGIATE DIMENSIONI EN FORGED FLANGES EN DIMENSIONS

FEN 05A

Flangia Cieca EN 1092-1/05B Blind Flange EN 1092-1/05B

EN 1.4307 - EN 1.4404

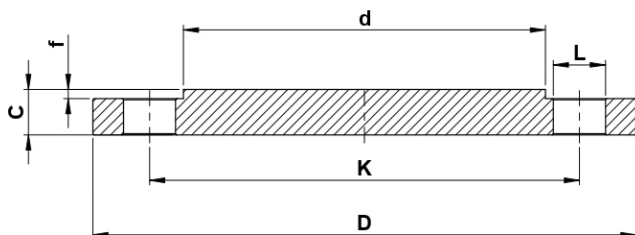


DN	PN	D	K	f	d	nr	L	C	STOCK
15	40	95	65	2	45	4	14	16	
20	40	105	75	2	58	4	14	18	
25	40	115	85	2	68	4	14	18	
32	40	140	100	2	78	4	18	18	
40	40	150	110	3	88	4	18	18	
50	16	165	125	3	102	4	18	18	
65	16	185	145	3	122	4 8	18	18	
80	16	200	160	3	138	4 8	18	20	
100	16	220	180	3	158	8	18	20	
125	16	250	210	3	188	8	18	22	
150	16	285	240	3	212	8	22	22	
200	16	340	295	3	268	12	22	24	
250	16	405	355	3	320	12	26	26	
300	16	460	410	4	378	12	26	28	
350	16	520	470	4	438	16	26	30	
400	16	580	525	4	490	16	30	32	
200	10	340	295	3	268	8	22	24	
250	10	395	350	3	320	12	22	26	
300	10	445	400	4	370	12	22	26	
350	10	505	460	4	430	16	22	26	
400	10	565	515	4	482	16	26	26	
450	10	615	565	4	532	20	26	28	
500	10	670	620	4	585	20	26	28	
600	10	780	725	5	685	20	30	34	
700	10	895	840	5	800	24	30	38	
800	10	1015	950	5	905	24	33	48	



Flangia Cieca 05 A Ridotta

Reduced Blind Flange

EN 1.4307 - EN 1.4404

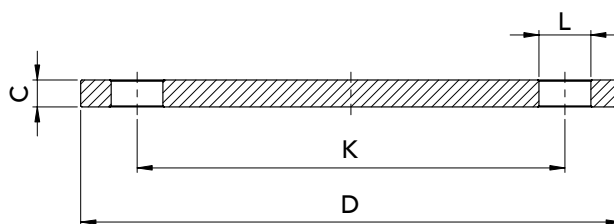

DN	PN	D	K	f	d	nr	L	C	STOCK
100	16	220	180	8	18	12		•	
125	16	250	210	8	18	15		•	
150	16	285	240	8	22	15		•	
200	16	340	295	12	22	15		•	
250	16	405	355	12	26	15		•	
300	16	460	410	12	26	20		•	
350	16	520	470	16	26	20		•	
400	16	580	525	16	30	20		•	
450	16	640	585	20	30	20		•	
500	16	715	650	20	33	20		•	
600	16	840	770	20	36	20		•	
700	16	910	840	24	36	22		•	
200	10	340	295	8	22	15		•	
250	10	395	350	12	22	15		•	
300	10	445	400	12	22	20		•	
350	10	505	460	16	22	20		•	
400	10	565	515	16	26	20		•	
450	10	615	565	20	26	20		•	
500	10	670	620	20	26	20		•	
600	10	780	725	20	30	20		•	
700	10	895	840	24	30	22		•	
800	10	1015	950	24	33	22		•	

FORGED FLANGES EN DIMENSIONS


FLANGE FORGIATE DIMENSIONI EN

FRB 05

ACCOPIABILI CON FLANGE EN 1092-1
JOINTABLE WITH EN 1092-1 FLANGES

Flangia a Collarino EN 1092-1/11B Welding Neck Flange EN 1092-1/11B

EN 1.4307 - EN 1.4404

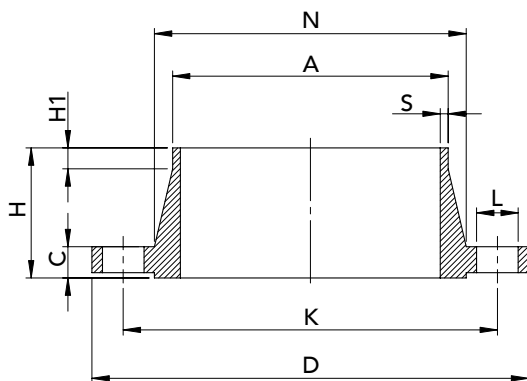

DN	PN	Ø ISO	D	K	A	S	N	nr	L	H	H1	C	STOCK
15	40	21,3	95	65	21,3	2	32	4	14	38	6	16	•
20	40	26,9	105	75	26,9	2,3	40	4	14	40	6	18	•
25	40	33,7	115	85	33,7	2,6	46	4	14	40	6	18	•
32	40	42,4	140	100	42,4	2,6	56	4	18	42	6	18	•
40	40	48,3	150	110	48,3	2,6	64	4	18	45	7	18	•
50	40	60,3	165	125	60,3	2,9	75	4	18	48	8	20	•
65	40	76,1	185	145	76,1	2,9	90	8	18	52	10	22	•
80	40	88,9	200	160	88,9	3,2	105	8	18	58	12	24	•
100	40	114,3	235	190	114,3	3,6	134	8	22	65	12	24	•
125	40	139,7	270	220	139,7	4	162	8	26	68	12	26	•
150	40	168,3	300	250	168,3	4,5	192	8	26	75	12	28	•
200	40	219,1	375	320	219,1	6,3	244	12	30	88	16	34	•
250	40	273	450	385	273	7,1	306	12	33	105	18	38	•
300	40	323,9	515	450	323,9	8	362	16	33	115	18	42	•
200	25	219,1	360	310	219,1	6,3	244	12	26	80	16	30	•
250	25	273	425	370	273	7,1	298	12	30	88	18	32	•
300	25	323,9	485	430	323,9	8	352	16	30	92	18	34	•
50	16	60,3	165	125	60,3	2,9	74	4	18	45	8	18	•
65	16	76,1	185	145	76,1	2,9	92	4	18	45	10	18	•
80	16	88,9	200	160	88,9	3,2	105	4 8	18	50	10	20	•
100	16	114,3	220	180	114,3	3,6	131	8	18	52	12	20	•
125	16	139,7	250	210	139,7	4	156	8	18	55	12	22	•
150	16	168,3	285	240	168,3	4,5	184	8	22	55	12	22	•
200	16	219,1	340	295	219,1	6,3	235	12	22	62	16	24	•
250	16	273	405	355	273	6,3	292	12	26	70	16	26	•
300	16	323,9	460	410	323,9	7,1	344	12	26	78	16	28	•
350	16	355,6	520	470	355,6	8	390	16	26	82	16	30	•
400	16	406,4	580	525	406,4	8	445	16	30	85	16	32	•
450	16	457,2	640	685	457,2	8	490	20	30	83	16	34	•
500	16	508	715	650	508	8	548	20	33	84	16	36	•
200	10	219,1	340	295	219,1	6,3	234	8	22	62	16	24	•
250	10	273	395	350	273	6,3	292	12	22	68	16	26	•
300	10	323,9	445	400	323,9	7,1	342	12	22	68	16	26	•
350	10	355,6	505	460	355,6	7,1	385	16	22	68	16	26	•
400	10	406,4	565	515	406,4	7,1	440	16	26	72	16	26	•
450	10	457,2	615	565	457,2	7,1	488	20	26	72	16	28	•
500	10	508	670	620	508	7,1	542	20	26	75	16	28	•


FLANGE FORGIATE DIMENSIONI EN FORGED FLANGES EN DIMENSIONS

FEN 11B



Flangia Filettata EN 1092-1/13B Threaded Flange EN 1092-1/13B

EN 1.4307 - EN 1.4404

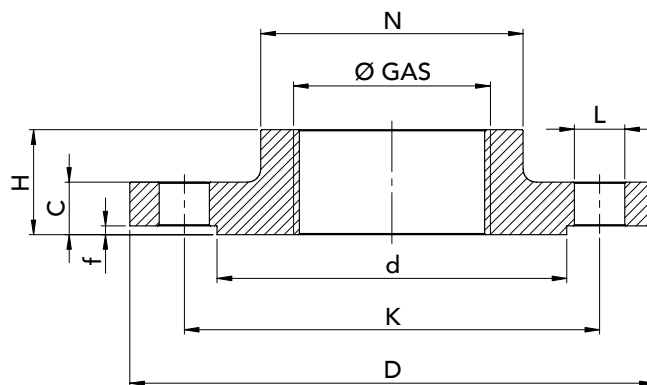

DN	PN	Ø GAS	D	K	N	f	d	nr	L	H	C	STOCK
15	40	1/2"	95	65	35	2	45	4	14	22	16	•
20	40	3/4"	105	75	45	2	58	4	14	26	18	•
25	40	1"	115	85	52	2	68	4	14	28	18	•
32	40	1" 1/4	140	100	60	2	78	4	18	30	18	•
40	40	1" 1/2	150	110	70	3	88	4	18	32	18	•
50	16	2"	165	125	84	3	102	4	18	28	18	•
65	16	2" 1/2	185	145	104	3	122	4	18	32	18	•
80	16	3"	200	160	118	3	138	8	18	34	20	•
100	16	4"	220	180	140	3	158	8	18	40	20	•



INOX^LGHI


.03
FLANGE MICROFUSE
CASTED FLANGES





Flangia Microfusa a Saldare Tipo 01A per dimensioni ISO Welding Casted Flange Type 01A for ISO size

EN 1.4301 - EN 1.4401

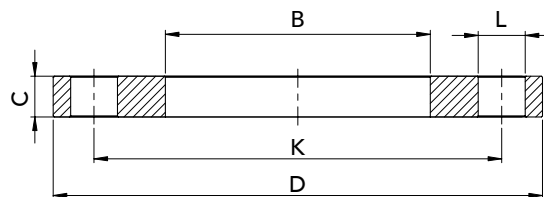

FLANGE MICROFUSE DIMENSIONI ISO/METRICHE CASTED FLANGES ISO/METRIC DIMENSIONS

DN	PN	Ø ISO	D	K	B	nr	L	C	ON STOCK
15	16	21,3	95	65	22	4	14	12	•
20	16	26,9	105	75	27,5	4	14	14	•
25	16	33,7	115	85	34,5	4	14	14	•
32	16	42,4	140	100	43,5	4	18	16	•
40	16	48,3	150	110	49,5	4	18	16	•
50	16	60,3	165	125	61,5	4	18	18	•
65	16	76,1	185	145	77,5	4 8	18	18	•
80	16	88,9	200	160	90,5	4 8	18	20	•
100	16	114,3	220	180	116	8	18	20	•
125	16	139,7	250	210	141,5	8	18	22	•
150	16	168,3	285	240	170,5	8	22	22	•
200	16	219,1	340	295	221,5	12	22	26	•
250	16	273	405	355	276,5	12	26	29	•
300	16	323,9	460	410	327,5	12	26	32	•
350	16	355,6	520	470	359	16	26	35	•
400	16	406,4	580	525	411	16	30	38	•
450	16	457,2	640	585	462	20	30	42	•
500	16	508	715	650	513,5	20	33	44	•
600	16	609,6	840	770	616,5	20	36	48	•
700	16	711,2	910	840	714,2	24	36	50	•
800	16	812,8	1025	950	815,8	24	39	50	•
900	16	914,4	1125	1050	917,4	28	39	50	•
1000	16	1016	1255	1170	1019	28	42	50	•
200	10	219,1	340	295	221,5	8	22	24	•
250	10	273	395	350	276,5	12	22	26	•
300	10	323,9	445	400	327,5	12	22	26	•
350	10	355,6	505	460	359,5	16	22	28	•
400	10	406,4	565	515	411	16	26	32	•
450	10	457,2	615	565	462	20	26	32	•
500	10	508	670	620	513,5	20	26	34	•
600	10	609,6	780	725	616,5	20	30	36	•
700	10	711,2	895	840	714,2	24	30	38	•
800	10	812,8	1015	950	815,8	24	33	40	•
900	10	914,4	1115	1050	917,4	28	33	42	•
1000	10	1016	1230	1160	1019	28	36	44	•


FENC_01A ISO

MATERIALE PRODOTTO COME GETTI DI FUSIONE,
NON IDONEO A LAVORAZIONE MECCANICA
MATERIAL MANUFACTURED BY MELTING IN MOLDING SHELL
NOT SUITABLE FOR MECHANICAL MACHINING

ACCOPIABILI CON FLANGE EN 1092-1
JOINTABLE WITH EN 1092-1 FLANGES

Flangia Microfusa a Saldare Tipo 01A per dimensioni ISO Welding Casted Flange Type 01A for ISO size

EN 1.4301 - EN 1.4401

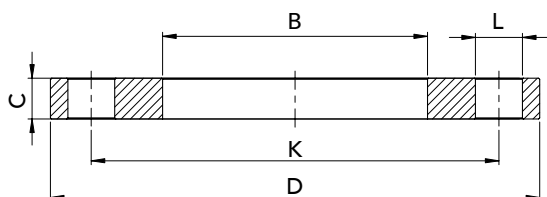

DN	PN	Ø ISO	D	K	B	nr	L	C	ON STOCK
15	6	21,3	80	55	22	4	11	12	
20	6	26,9	90	65	27,5	4	11	14	
25	6	33,7	100	75	34,5	4	11	14	•
32	6	42,4	120	90	43,5	4	14	16	•
40	6	48,3	130	100	49,5	4	14	16	•
50	6	60,3	140	110	61,5	4	14	16	•
65	6	76,1	160	130	77,5	4	14	16	•
80	6	88,9	190	150	90,5	4	18	18	•
100	6	114,3	210	170	116	4	18	18	•
125	6	139,7	240	200	141,5	8	18	20	•
150	6	168,3	265	225	170,5	8	18	20	•
200	6	219,1	320	280	221,5	8	18	22	•
250	6	273	375	335	276,5	12	18	24	•
300	6	323,9	440	395	327,5	12	22	24	•
350	6	355,6	490	445	359,5	12	22	26	•
400	6	406,4	540	495	411	16	22	28	•
450	6	457,2	595	550	462	16	22	30	•
500	6	508	645	600	513,5	20	22	30	•
600	6	609,6	755	705	616,5	20	26	32	
700	6	711,2	860	810	714,2	24	26	40	
800	6	812,8	975	920	815,8	24	30	44	

ACCOPPIABILI CON FLANGE EN 1092-1
JOINTABLE WITH EN 1092-1 FLANGES


MATERIALE PRODOTTO COME GETTI DI FUSIONE,
NON IDONEO A LAVORAZIONE MECCANICA
MATERIAL MANUFACTURED BY MELTING IN MOLDING SHELL
NOT SUITABLE FOR MECHANICAL MACHINING

FENC_01A ISO



Flangia Microfusa a Saldare Tipo 01A per dimensioni metriche Welding Casted Flange Type 01A for metric size

EN 1.4301 - EN 1.4401

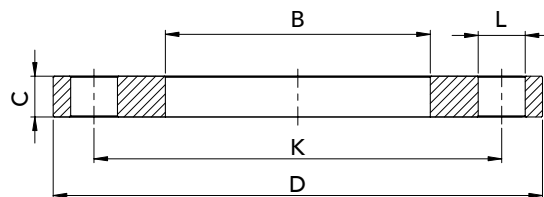

DN	PN	Ø MET	D	K	B	nr	L	C	ON STOCK
50	16	54	165	125	55,2	4	18	18	•
65	16	70	185	145	71,5	4	18	18	•
80	16	84	200	160	85,5	8	18	20	•
100	16	104	220	180	105,5	8	18	20	•
125	16	129	250	210	130,8	8	18	22	•
150	16	154	285	240	156	8	22	22	•
200	16	204	340	295	206	12	22	26	•
250	16	254	405	355	257	12	26	29	•
300	16	304	460	410	307,5	12	26	32	•
200	10	204	340	295	206	8	22	24	•
250	10	254	395	350	257	12	22	26	•
300	10	304	445	400	307,5	12	22	26	•

FLANGE MICROFUSE DIMENSIONI ISO/METRICHE CASTED FLANGES ISO/METRIC DIMENSIONS


FENC_01A MET

MATERIALE PRODOTTO COME GETTI DI FUSIONE,
NON IDONEO A LAVORAZIONE MECCANICA
MATERIAL MANUFACTURED BY MELTING IN MOLDING SHELL
NOT SUITABLE FOR MECHANICAL MACHINING

ACCOPPIABILI CON FLANGE EN 1092-1
JOINTABLE WITH EN 1092-1 FLANGES

Flangia Microfusa a Saldare Tipo 01B per dimensioni ISO Welding Casted Flange Type 01B for ISO size

EN 1.4301 - EN 1.4401

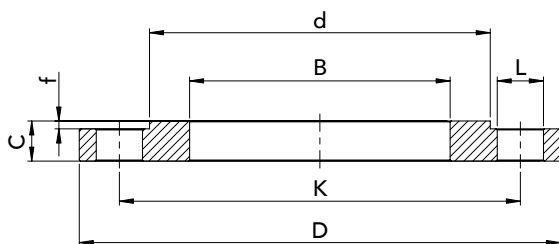

DN	PN	Ø ISO	D	K	B	f	d	nr	L	C	STOCK
15	16	21,3	95	65	22	2	45	4	14	12	•
20	16	26,9	105	75	27,5	2	58	4	14	14	•
25	16	33,7	115	85	34,5	2	68	4	14	14	•
32	16	42,4	140	100	43,5	2	78	4	18	16	•
40	16	48,3	150	110	49,5	3	88	4	18	16	•
50	16	60,3	165	125	61,5	3	102	4	18	18	•
65	16	76,1	185	145	77,5	3	122	4 8	18	18	•
80	16	88,9	200	160	90,5	3	138	4 8	18	20	•
100	16	114,3	220	180	116	3	158	8	18	20	•
125	16	139,7	250	210	141,5	3	188	8	18	22	•
150	16	168,3	285	240	170,5	3	212	8	22	22	•
200	16	219,1	340	295	221,5	3	268	12	22	26	•
250	16	273	405	355	276,5	3	320	12	26	29	•
300	16	323,9	460	410	327,5	4	378	12	26	32	•
200	10	219,1	340	295	221,5	3	268	8	22	24	•
250	10	273	395	350	276,5	3	320	12	22	26	•
300	10	323,9	445	400	327,5	4	370	12	22	26	•

ACCOPIABILI CON FLANGE EN 1092-1
JOINTABLE WITH EN 1092-1 FLANGES


MATERIALE PRODOTTO COME GETTI DI FUSIONE,
NON IDONEO A LAVORAZIONE MECCANICA
MATERIAL MANUFACTURED BY MELTING IN MOLDING SHELL
NOT SUITABLE FOR MECHANICAL MACHINING

FENC_01B



Flangia Microfusa Filettata Tipo 13A Threaded Casted Flange Type 13A

EN 1.4301 - EN 1.4401

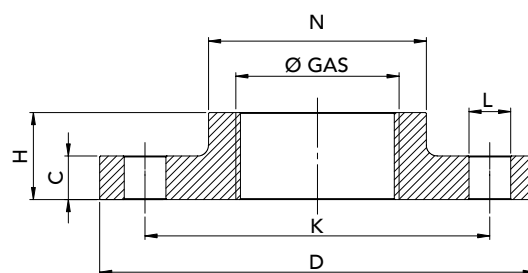

DN	PN	Ø GAS	D	K	N	nr	L	H	C	STOCK
15	16	1/2"	95	65	35	4	14	20	14	•
20	16	3/4"	105	75	45	4	14	24	16	•
25	16	1"	115	85	52	4	14	24	16	•
32	16	1"1/4	140	100	60	4	18	26	16	•
40	16	1"1/2	150	110	70	4	18	26	16	•
50	16	2"	165	125	85	4	18	28	18	•
65	16	2"1/2	185	145	105	4	18	32	18	•
80	16	3	200	160	118	8	18	34	20	•
100	16	4	220	180	140	8	18	38	20	•

FLANGE MICROFUSE DIMENSIONI ISO/METRICHE CASTED FLANGES ISO/METRIC DIMENSIONS

FENC_13A


MATERIALE PRODOTTO COME GETTI DI FUSIONE,
NON IDONEO A LAVORAZIONE MECCANICA
MATERIAL MANUFACTURED BY MELTING IN MOLDING SHELL
NOT SUITABLE FOR MECHANICAL MACHINING

ACCOPIABILI CON FLANGE EN 1092-1
JOINTABLE WITH EN 1092-1 FLANGES

FILETTATURA SECONDO ISO 228/1
THREAD ACCORDING TO ISO 228/1

Flangia Microfusa Cieca Tipo 05A Blind Casted Flange Type 05A

EN 1.4301 - EN 1.4401

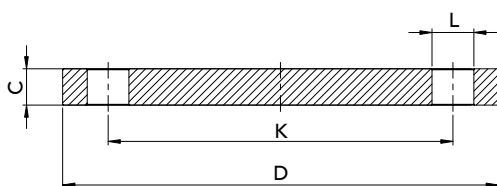

DN	PN	D	K	nr	L	C	STOCK
15	16	95	65	4	14	14	•
20	16	105	75	4	14	16	•
25	16	115	85	4	14	16	•
32	16	140	100	4	18	16	•
40	16	150	110	4	18	16	•
50	16	165	125	4	18	18	•
65	16	185	145	4 8	18	18	•
80	16	200	160	4 8	18	20	•
100	16	220	180	8	18	20	•
125	16	250	210	8	18	22	•
150	16	285	240	8	22	22	•
200	16	340	295	12	22	24	•
250	16	405	355	12	26	26	•
300	16	460	410	12	26	28	•
350	16	520	470	16	26	30	•
400	16	580	525	16	30	32	•
450	16	640	585	20	30	32	•
500	16	715	650	20	33	34	•
200	10	340	295	8	22	24	•
250	10	395	350	12	22	26	•
300	10	445	400	12	22	26	•
350	10	505	460	16	22	26	•
400	10	565	515	16	26	26	•
450	10	615	565	20	26	26	•
500	10	670	620	20	26	28	•

ACCOPIABILI CON FLANGE EN 1092-1
JOINTABLE WITH EN 1092-1 FLANGES

MATERIALE PRODOTTO COME GETTI DI FUSIONE,
NON IDONEO A LAVORAZIONE MECCANICA
MATERIAL MANUFACTURED BY MELTING IN MOLDING SHELL
NOT SUITABLE FOR MECHANICAL MACHINING

FENC_05A

INOXLAGHI



INOX  GHI

.04

FLANGE FORGIATE

DIMENSIONI ANSI

FORGED FLANGES


ANSI DIMENSIONS





Flangia Slip On Slip On Flange

AISI 304L - AISI 316L

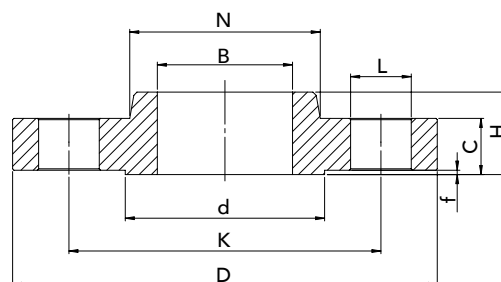

Slip-On Flange SO/RF Class 150 lbs, according to ASTM A182 , ASME B16.5

DN	Ø ISO	D	K	B	N	f	d	nr	L	H	C	STOCK
15	1/2"	88,9	60,3	22,3	30,2	1,6	35	4	15,9	15,9	11,1	•
20	3/4"	98,4	69,8	27,7	38,1	1,6	42,9	4	15,9	15,9	12,7	•
25	1"	107,9	79,4	34,5	49,2	1,6	50,8	4	15,9	17,5	14,3	•
32	1" 1/4	117,5	88,9	43,2	58,8	1,6	63,5	4	15,9	20,6	15,9	•
40	1" 1/2	127	98,4	49,5	65,1	1,6	73	4	15,9	22,2	17,5	•
50	2"	152,4	120,6	62	77,8	1,6	92	4	19	25,4	19	•
65	2" 1/2	177,8	139,7	74,7	90,5	1,6	104	4	19	28,6	22,2	•
80	3"	190,5	152,4	90,7	107,9	1,6	127	4	19	30,2	23,8	•
100	4"	228,6	190,5	116,1	134,9	1,6	157,2	8	19	33,3	23,8	•
125	5"	254	215,9	143,8	163,6	1,6	185,7	8	22,2	36,5	23,8	•
150	6"	279,4	241,3	170,7	192,1	1,6	215,9	8	22,2	39,7	25,4	•
200	8"	342,9	298,4	221,5	246,1	1,6	269,8	8	22,2	44,4	28,6	•
250	10"	406,4	361,9	276,3	304,8	1,6	323,8	12	25,4	49,2	30,2	•
300	12"	482,6	431,8	327,1	365,1	1,6	381	12	25,4	55,6	31,7	•
350	14"	533,4	476,2	359,1	400	1,6	412,7	12	28,6	57,1	34,9	
400	16"	596,9	539,7	410,5	457,2	1,6	469,9	16	28,6	63,5	36,5	
450	18"	635	577,8	461,8	504,8	1,6	533,4	16	31,7	68,3	39,7	
500	20"	698,5	635	513,1	558,8	1,6	584,2	20	31,7	73	42,9	


Slip-On Flange SO/RF Class 300 lbs, according to ASTM A182 , ASME B16.5

DN	Ø ISO	D	K	B	N	f	d	nr	L	H	C	STOCK
15	1/2"	95,6	66,7	22,3	38,1	1,6	35	4	15,9	22,2	14,3	
20	3/4"	117,5	82,5	27,7	47,6	1,6	42,9	4	19	25,4	15,9	
25	1"	123,8	88,9	34,5	54	1,6	50,8	4	19	27	17,5	
32	1" 1/4	133,3	98,4	43,2	63,5	1,6	63,5	4	19	27	19	
40	1" 1/2	155,6	114,3	49,5	69,8	1,6	73	4	22,2	30,2	20,6	
50	2"	165,1	127	62	84,1	1,6	92	8	19	33,3	22,2	
65	2" 1/2	190,5	149,2	74,7	100	1,6	104,7	8	22,2	38,1	25,4	
80	3"	209,5	168,3	90,7	117,5	1,6	127	8	22,2	42,9	28,6	
100	4"	254	200	116,1	146	1,6	157,2	8	22,2	47,6	31,7	
125	5"	279,4	234,9	143,8	177,8	1,6	185,7	8	22,2	50,8	34,9	
150	6"	317,5	269,9	170,7	206,4	1,6	215,9	12	22,2	52,4	36,5	
200	8"	381	330,2	221,5	260,3	1,6	269,8	12	25,4	61,9	41,3	
250	10"	444,5	387,3	276,3	320,7	1,6	323,8	16	28,6	66,7	47,6	
300	12"	520,7	450,8	327,1	374,6	1,6	381	16	31,7	73	50,8	

FNF_SO

Flangia Welding Neck Welding Neck Flange

AISI 304L - AISI 316L

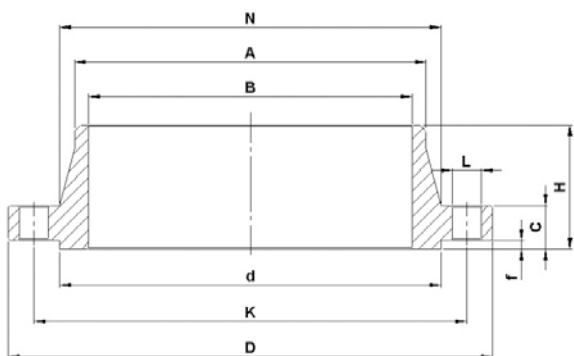

Welding Neck Flange - WN/RF Classe 150 lbs, according to ASTM A182 , ASME B16.5

DN	Ø ISO	D	K	B	A	N	f	d	nr	L	H	C	STOCK
15	1/2"	88,9	60,3	15,7	21,3	30,2	1,6	35	4	15,9	47,6	11,1	•
20	3/4"	98,4	69,8	20,8	26,7	38,1	1,6	42,9	4	15,9	52,4	12,7	•
25	1"	107,9	79,4	26,7	33,5	49,2	1,6	50,8	4	15,9	55,6	14,3	•
32	1"1/4	117,5	88,9	35,1	42,2	58,8	1,6	63,5	4	15,9	57,1	15,9	•
40	1"1/2	127	98,4	40,9	48,3	65,1	1,6	73	4	15,9	61,9	17,5	•
50	2"	152,4	120,6	52,6	60,3	77,8	1,6	92	4	19	63,5	19	•
65	2"1/2	177,8	139,7	62,7	73,1	90,5	1,6	104,7	4	19	69,8	22,2	•
80	3"	190,5	152,4	78	88,9	107,9	1,6	127	4	19	69,8	23,8	•
100	4"	228,6	190,5	102,4	114,3	134,9	1,6	157,2	8	19	76,2	23,8	•
125	5"	254	215,9	128,3	141,2	163,5	1,6	185,7	8	22,2	88,9	23,8	•
150	6"	279,4	241,3	154,2	168,4	192,1	1,6	215,9	8	22,2	88,9	25,4	•
200	8"	342,9	298,4	202,7	219,1	246,1	1,6	269,8	8	22,2	101,6	28,6	•
250	10"	406,4	361,9	254,5	273	304,8	1,6	323,8	12	25,4	101,6	30,2	•
300	12"	482,6	431,8	304,8	323,8	365,1	1,6	381	12	25,4	114,3	31,7	•


Welding Neck Flange - WN/RF Class 300 lbs, according to ASTM A182 , ASME B16.5

DN	Ø ISO	D	K	B	A	N	f	d	nr	L	H	C	STOCK
15	1/2"	95,2	66,7	15,7	21,3	38,1	1,6	35	4	15,9	52,4	14,3	
20	3/4"	117,5	82,5	20,8	26,7	47,6	1,6	42,9	4	19	57,1	15,9	
25	1"	123,8	88,9	26,7	33,5	54	1,6	50,8	4	19	61,9	17,5	
32	1"1/4	133,3	98,4	35,1	42,2	63,5	1,6	63,5	4	19	65,1	19	
40	1"1/2	155,6	114,3	40,9	48,3	69,8	1,6	73	4	22,2	68,3	20,6	
50	2"	165,1	127	52,6	60,3	84,1	1,6	92	8	19	69,8	22,2	
65	2"1/2	190,5	149,2	62,7	73,1	100	1,6	104,7	8	22,2	76,2	25,4	
80	3"	209,5	168,3	78	88,9	117,5	1,6	127	8	22,2	79,4	28,6	
100	4"	254	200	102,4	114,3	146	1,6	157,2	8	22,2	85,7	31,7	
125	5"	279,4	234,9	128,3	141,2	177,8	1,6	185,7	8	22,2	98,4	34,9	
150	6"	317,5	269,9	154,2	168,4	206,4	1,6	215,9	12	22,2	98,4	36,5	
200	8"	381	330,2	202,7	219,1	260,3	1,6	269,8	12	25,4	111,1	41,3	
250	10"	444,5	387,3	254,5	273	320,7	1,6	323,8	16	28,6	117,5	47,6	
300	12"	520,7	450,8	304,8	323,8	374,6	1,6	381	16	31,7	130,2	50,8	



Flangia Blind Blind Flange

AISI 304L - AISI 316L

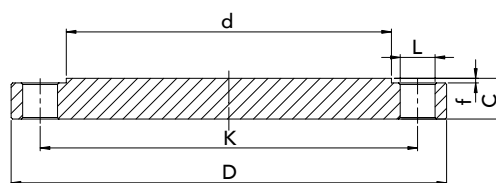

Blind Flange - BL/RF Class 150 lbs, according to ASTM A182, ASME B16.5

DN	Ø ISO	D	K	f	d	nr	L	C	STOCK
15	1/2"	88,9	60,3	1,6	35	4	15,9	11,1	•
20	3/4"	98,4	69,8	1,6	42,9	4	15,9	12,7	•
25	1"	107,9	79,4	1,6	50,8	4	15,9	14,3	•
32	1" 1/4	117,5	88,9	1,6	63,5	4	15,9	15,9	•
40	1" 1/2	127	98,4	1,6	73	4	15,9	17,5	•
50	2"	152,4	120,6	1,6	92	4	19	19	•
65	2" 1/2	177,8	139,4	1,6	104,7	4	19	22,2	•
80	3"	190,5	152,4	1,6	127	4	19	23,8	•
100	4"	228,6	190,5	1,6	157,2	8	19	23,8	•
125	5"	254	215,9	1,6	185,7	8	22,2	23,8	•
150	6"	279,4	241,3	1,6	215,9	8	22,2	25,4	•
200	8"	342,9	298,4	1,6	269,8	8	22,2	28,6	•
250	10"	406,4	361,9	1,6	323,4	12	25,4	30,2	
300	12"	482,6	431,8	1,6	381	12	25,4	31,7	

Blind Flange - BL/RF Class 300 lbs, according to ASTM A182, ASME B16.5

DN	Ø ISO	D	K	f	d	nr	L	C	STOCK
15	1/2"	95,2	66,7	1,6	35	4	15,9	14,3	
20	3/4"	117,5	82,5	1,6	42,9	4	19	15,9	
25	1"	123,8	88,9	1,6	50,8	4	19	17,5	
32	1" 1/4	133,3	98,4	1,6	63,5	4	19	19	
40	1" 1/2	155,6	114,3	1,6	73	4	22,2	20,6	
50	2"	165,1	127	1,6	92	8	19	22,2	
65	2" 1/2	190,5	149,2	1,6	104,7	8	22,2	25,4	
80	3"	209,5	168,3	1,6	127	8	22,2	28,6	
100	4"	254	200	1,6	157,2	8	22,2	31,7	
125	5"	279,4	234,9	1,6	185,7	8	22,2	34,9	
150	6"	317,5	269,9	1,6	215,9	12	22,2	36,5	
200	8"	381	330,2	1,6	269,8	12	25,4	41,3	
250	10"	444,5	387,3	1,6	323,8	16	28,6	47,6	
300	12"	520,7	450,8	1,6	381	16	31,7	50,8	

FLANGE FORGIATE DIMENSIONI ANSI FORGED FLANGES ANSI DIMENSIONS

FNF_BL




INOX  GHI

.05
FLANGE ALLUMINIO
ALUMINIUM FLANGES



Flangia Scorrevole per dimensioni ISO Loose Flange for ISO size

Aluminium

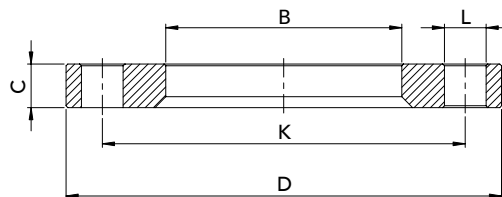

DN	PN	D	K	B	nr	L	C	STOCK
200	16	340	295	225	12	22	24	•
250	16	405	355	279	12	26	26	•
300	16	460	410	329	12	26	26	•
10	10	90	60	19	4	14	12	•
15	10	95	65	24	4	14	12	•
20	10	105	75	30	4	14	12	•
25	10	115	85	36	4	14	12	•
32	10	140	100	46	4	18	16	•
40	10	150	110	54	4	18	16	•
50	10	165	125	65	4	18	16	•
65	10	185	145	81	4	18	16	•
80	10	200	160	94	8	18	18	•
100	10	220	180	119	8	18	18	•
125	10	250	210	145	8	18	18	•
150	10	285	240	173	8	22	18	•
200	10	340	295	225	8	22	20	•
250	10	395	350	279	12	22	22	•
300	10	445	400	329	12	22	22	•

FLANGE ALLUMINIO DIMENSIONI ISO/METRICHE/PVC/ANSI ALUMINIUM FLANGES ISO/METRIC/PVC/ANSI DIMENSIONS


FAS02 ISO

DISPONIBILI CON VERNICIATURA A POLVERE (SU RICHIESTA)
AVAILABLE WITH EPOXY COATING (ON REQUEST)

ACCOPPIABILI CON FLANGE EN 1092-1
JOINTABLE WITH EN 1092-1 FLANGES

Flangia Scorrevole per dimensioni metriche Loose Flange for metric size

Aluminium

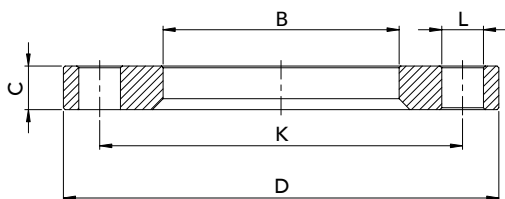

DN	PN	D	K	B	nr	L	C	STOCK
200	16	340	295	212	12	22	24	•
250	16	405	355	264	12	26	26	•
300	16	460	410	315	12	26	26	•
350	16	520	470	362	16	26	26	•
400	16	580	525	413	16	30	30	•
450	16	640	585	465	20	30	30	•
500	16	715	650	517	20	33	30	•
600	16	840	770	618	20	36	30	•
25	10	115	85	33	4	14	12	•
32	10	140	100	42	4	18	16	•
40	10	150	110	48	4	18	16	•
50	10	165	125	60 67	4	18	16	•
65	10	185	145	75 76	4	18	16	•
80	10	200	160	90	8	18	18	•
100	10	220	180	111	8	18	18	•
125	10	250	210	136	8	18	18	•
150	10	285	240	161	8	22	18	•
200	10	340	295	212	8	22	20	•
250	10	395	350	264	12	22	22	•
300	10	445	400	315	12	22	22	•
350	10	505	460	362	16	22	22	•
400	10	565	515	413	16	25	25	•
450	10	615	565	465	20	25	25	•
500	10	670	620	517	20	25	28	•
600	10	780	725	618	20	30	30	•
700	10	895	840	721	24	30	40	•
800	10	1015	950	825	24	33	40	•
900	10	1115	1050	930	28	33	44	•
1000	10	1230	1160	1030	28	36	44	•
1200	10	1455	1380	1240	32	39	52	•

FLANGE ALLUMINIO DIMENSIONI ISO/METRICHE/PVC/ANSI ALUMINIUM FLANGES ISO/METRIC/PVC/ANSI DIMENSIONS

ACCOPIABILI CON FLANGE EN 1092-1
JOINTABLE WITH EN 1092-1 FLANGES


DISPONIBILI CON VERNICIATURA A POLVERE (SU RICHIESTA)
AVAILABLE WITH EPOXY COATING (ON REQUEST)

FAS02 MET



Flangia Cieca PN 10 Blind Flange PN 10


Aluminium

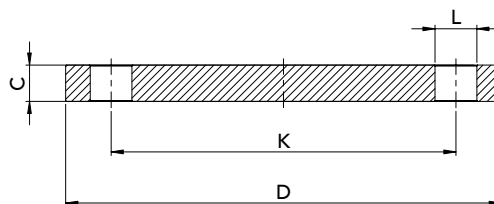

DN	PN	D	K	nr	L	C	STOCK
15	10	95	65	4	14	12	•
20	10	105	75	4	14	12	•
25	10	115	85	4	14	12	•
32	10	140	100	4	18	16	•
40	10	150	110	4	18	16	•
50	10	165	125	4	18	16	•
65	10	185	145	4	18	16	•
80	10	200	160	8	18	18	•
100	10	220	180	8	18	18	•
125	10	250	210	8	18	18	•
150	10	285	240	8	22	18	•
200	10	340	295	8	22	20	•
250	10	395	350	12	22	22	•
300	10	445	400	12	22	22	•
350	10	505	460	16	22	22	•
400	10	565	515	16	25	25	•
450	10	615	565	20	25	25	•
500	10	670	620	20	25	28	•

Flangia Scorrevole PN 10 per tubi in plastica Loose Flange PN 10 for plastic pipes

Aluminium

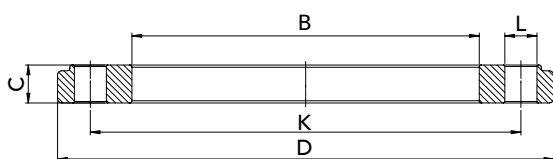

DN	PN	D	K	B	nr	L	C	STOCK
15	10	95	65	28	4	14	12	•
20	10	105	75	34	4	14	12	•
25	10	115	85	42	4	14	12	•
32	10	140	100	51	4	18	16	•
40	10	150	110	63	4	18	16	•
50	10	165	125	78	4	18	16	•
65 A	10	185	145	92	4	18	20	•
80 A	10	200	160	108	8	18	22	•
80 B				110				•
100 A	10	220	180	128	8	18	22	•
100 B				133				•
100 C				135				•
125 A	10	250	210	158	8	18	22	•
125 B				167				•
150 A	10	285	240	178	8	22	24	•
150 B				188				•
150 C				190				•
200 A	10	340	295	235	8	22	26	•
200 B				238				•
200 C				250				•
250 A	10	395	350	288	12	22	28	•
250 B				294				•
300 A	10	445	400	338	12	22	28	•
350	10	505	460	376	16	22	22	
400	10	565	515	430	16	25	25	
500	10	670	620	533	20	25	28	
600 A	10	780	725	633	20	30	30	
600 B				645				

ACCOPPIABILI CON FLANGE EN 1092-1
JOINTABLE WITH EN 1092-1 FLANGES

LA FLANGIA POTREBBE ESSERE REALIZZATA
CON NERVATURE DI RINFORZO
THE FLANGES COULD BE PRODUCED
WITH RIBBING REINFORCEMENT


DISPONIBILI CON VERNICIATURA A POLVERE (SU RICHIESTA)
AVAILABLE WITH EPOXY COATING (ON REQUEST)

FAP_PVC



Flangia Scorrevole per dimensioni ANSI 150 lbs Loose Flange for ANSI size 150 lbs

Aluminium

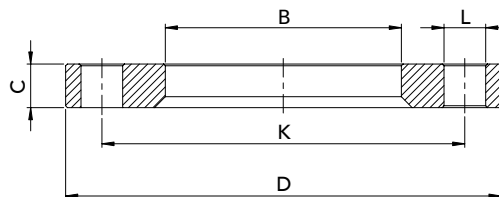

DN	ø PIPE	D	K	B	nr	L	R	C	STOCK
1/2"	21,3	88,9	60,3	22,9	4	15,9	3,2	11,1	
3/4"	26,9	98,4	69,8	28,2	4	15,9	3,2	12,7	
1"	33,7	107,9	79,4	35,1	4	15,9	3,2	14,3	•
1"1/4	42,4	117,5	88,9	43,7	4	15,9	4,8	15,9	•
1"1/2	48,3	127	98,4	50	4	15,9	6,4	17,5	•
2"	60,3	152,4	120,6	62,5	4	19	7,9	19	•
2"1/2	76,1	177,8	139,7	75,4	4	19	7,9	22,2	•
3"	88,9	190,5	152,4	91,4	4	19	9,5	23,8	•
3"1/2	101,6	215,9	177,8	104,1	8	19	9,5	23,8	•
4"	114,3	228,6	190,5	116,8	8	19	11,1	23,8	•
5"	139,7	254	215,9	144,5	8	22,2	11,1	23,8	•
6"	168,3	279,4	241,3	171,4	8	22,2	12,7	25,4	•
8"	219,1	342,9	298,4	222,2	8	22,2	12,7	28,6	•
10"	273	406,4	361,9	277,4	12	25,4	12,7	30,2	•
12"	323,9	482,6	431,8	328,2	12	25,4	12,7	30,2	•
14"	355,6	533,4	476,2	360,2	12	28,6	12,7	32	•
16"	406,4	596,9	539,7	411,2	16	28,6	12,7	32	•
18"	457,2	635	577,8	462,3	16	31,7	12,7	35	•
20"	508	698,5	635	514,3	20	31,7	12,7	35	•
24"	609,6	812,8	749,3	615,9	20	34,9	12,7	35	

FLANGE ALLUMINIO DIMENSIONI ISO/METRICHE/PVC/ANSI ALUMINIUM FLANGES ISO/METRIC/PVC/ANSI DIMENSIONS

FAA_ANSI

DISPONIBILI CON VERNICIATURA A POLVERE (SU RICHIESTA)
AVAILABLE WITH EPOXY COATING (ON REQUEST)



INOXLOGHI

.06

RACCORDI A SALDARE

DIMENSIONI ISO/METRICI

BUTT WELDING FITTINGS


ISO/METRIC DIMENSIONS





Curva a Saldare 90° Dima 3 per dimensioni ISO Welding Elbow 90° 3D for ISO size

EN 1.4307 - EN 1.4404

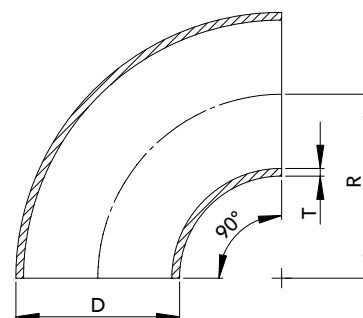


RACCORDI A SALDARE DIMENSIONI ISO/METRICHE BUTT WELDING FITTINGS ISO/METRIC DIMENSIONS

DN	D	R	T	STOCK
10	17,2	25	2	•
15	21,3	28	2	•
			2,6	•
20	26,9	29	2	•
			2,6	•
25	33,7	38	2	•
			3	•
32	42,4	48	2	•
			3	•
40	48,3	57	2	•
			3	•
50	60,3	76	2	•
			3	•
65	76,1	95	2	•
			3	•
80	88,9	114	2	•
			3	•
90	101,6	133	2	•
			3	•
100	114,3	152	2	•
			3	•
125	139,7	190	2	•
			2,6	•
			3	•
			4	•

NUS 3_ISO

Curva a Saldare 90° Dima 3 per dimensioni ISO
Welding Elbow 90° 3D for ISO size

EN 1.4307 - EN 1.4404

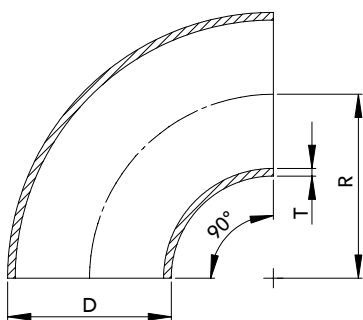


DN	D	R	T	STOCK
150	168,3	229	2	•
			2,6	•
			3	•
			4	•
200	219,1	305	2	•
			2,6	•
			3	•
			4	•
250	273	381	2	•
			2,6	•
			3	•
			4	•
300	323,9	457	2	•
			3	•
			4	•
350	355,6	533	3	•
			4	•
400	406,4	610	3	•
			4	•
450	457,2	686	3	•
			4	•
500	508	762	3	•
			4	•
600	609,6	914	3	•
			4	•
700	711,2	1070	4	•
800	812,8	1220	4	•



Curva a Saldare 90° Dima 3 per dimensioni metriche

Welding Elbow 90° 3D for metric size

EN 1.4307 - EN 1.4404

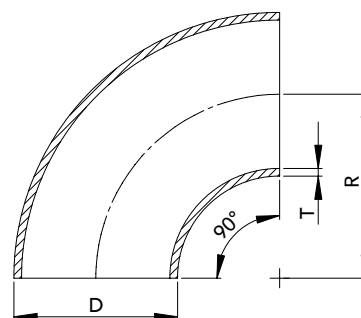

RACCORDI A SALDARE

DIMENSIONI ISO/METRICHE

BUTT WELDING FITTINGS


ISO/METRIC DIMENSIONS

DN	D	R	T	STOCK
40	40	60	2	
50	54	70	2	•
65	70	92	2	•
80	84	120	2	•
100	104	150	2	•
	108			•
125	129	188	2	•
	131		3	•
150	154	225	2	•
	156		3	•
200	204	300	2	•
	206		3	•
250	254	375	2	•
	256		3	•
300	304	450	2	•
	306		3	•

NUS 3_MET

Curva a Saldare 90° Dima 5 per dimensioni ISO
Welding Elbow 90° 5D for ISO size

EN 1.4307 - EN 1.4404

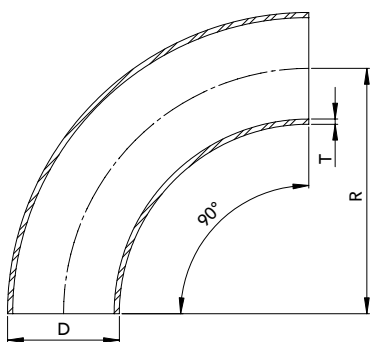


DN	D	R	T	STOCK
15	21,3	45	2	•
20	26,9	57	2	•
25	33,7	72	2	•
32	42,4	93	2	•
40	48,3	108	2	•
50	60,3	135	2 3	•
65	76,1	175	2 3	•
80	88,9	205	2 3	•
100	114,3	270	2 3	•
125	139,7	330	2,6 3	•
150	168,3	390	2 2,6 3	•
200	219,1	510	3	•
250	273	650	3	•
300	323,9	775	3	•



Curva a Saldare 90° Dima 5 per dimensioni metriche

Welding Elbow 90° 5D for metric size


EN 1.4307 - EN 1.4404

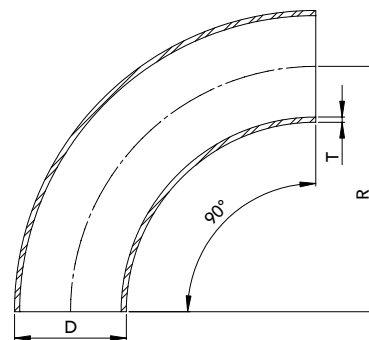

DN	D	R	T	STOCK
80	84	200	2	•
100	104	250	2	•
125	129	312,5	2	•
150	154	375	2	•
200	204	500	2	•

Cartella a saldare per dimensioni ISO
Welding Collar for ISO size

EN 1.4307 - EN 1.4404

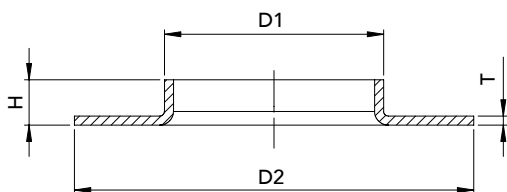

DN	D1	D2	H	T	STOCK
10	17,2	43	6	2	•
15	21,3	43	7	2 3	• •
20	26,9	58	8	2 3	• •
25	33,7	68	9	2 3	• •
32	42,4	78	10	2 3	• •
40	48,3	88	10	2 3	• •
50	60,3	102	12	2 3	• •
65	76,1	122	12	2 3	• •
80	88,9	139	12	2 3	• •
90	101,6	158	12	2 3	• •
100	114,3	158	16	2 3 4	• • •
125	139,7	184	16	2 3 4	• • •
150	168,3	212	17	2 3 4	• • •
200	219,1	270	18	2 3 4	• • •
250	273	323	18	2 3 4	• • •

> SEGUE A PAG. 44 > CONTINUE TO PAGE 44


RACCORDI A SALDARE DIMENSIONI ISO/METRICHE BUTT WELDING FITTINGS ISO/METRIC DIMENSIONS

NAS_ISO



Cartella a saldare per dimensioni ISO Welding Collar for ISO size

EN 1.4307 - EN 1.4404

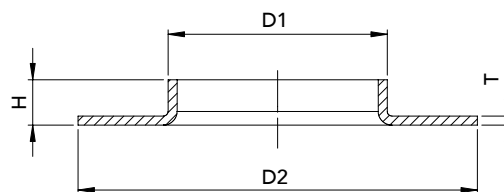


RACCORDI A SALDARE DIMENSIONI ISO/METRICHE BUTT WELDING FITTINGS ISO/METRIC DIMENSIONS

DN	D1	D2	H	T	STOCK
300	323,9	370	19	2	•
				3	•
				4	•
350	355,6	430	43	3	•
			44	4	•
400	406,4	482	48	3	•
			49	4	•
450	457,2	532	50	3	•
			51	4	•
500	508	585	53	3	•
			54	4	•
600	609,6	685	53	3	•
			54	4	•
700	711,2	800	53	3	•
			54	4	•
			55	5	•
800	812,8	905	63	3	•
			64	4	•
			65	5	•
900	914,4	1005	64	4	•
			65	5	•
			66	6	•
1000	1016	1110	64	4	•
			65	5	•
			66	6	•
1200	1219	1320	64	4	•
			65	5	•
			66	6	•

NAS_ISO

Cartella a saldare per dimensioni metriche
Welding Collar for metric size

EN 1.4307 - EN 1.4404

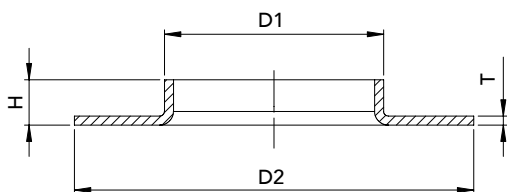


DN	D1	D2	H	T	STOCK
50	54	102	12	2	•
65	70	122	12	2	•
80	80	122	13	2	•
	84	138	13	2	•
	86	138	15	3	•
100	104	158	16	2	•
	106			3	•
125	129	188	15	2	•
	131		20	3	•
150	154	212	19	2	•
	156		20	3	•
200	204	268	21	2	•
	206		25	3	•
250	254	320	24	2	•
	256		25	3	•
300	304	370	21	2	•
	306			3	•
350	354	430	21	2	•



Riduzione Concentrica a Saldare per dimensioni ISO Welding Concentric Reducer for ISO size

EN 1.4307 - EN 1.4404

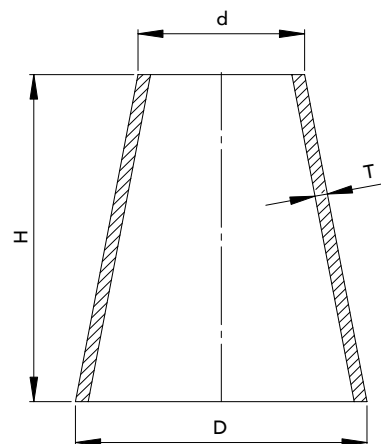


RACCORDI A SALDARE DIMENSIONI ISO/METRICHE BUTT WELDING FITTINGS ISO/METRIC DIMENSIONS

DN	ø GAS	D	d	H	T	STOCK
10	3/8"	17,2	13,72	26	2	•
15	1/2"	21,3	13,72 17,2	28	2	• •
20	3/4"	26,9	13,72 17,2 21,3	38	2 2 3	• • •
25	1"	33,7	21,3 21,3 26,9 26,9	51	2 3 2 3	• • • •
32	1"1/4	42,4	21,3 26,9 26,9 33,7 33,7	51	2 2 3 2 3	• • • • •
40	1"1/2	48,3	21,3 21,3 26,9 26,9 33,7 33,7 42,4 42,4	64	2 3 2 3 2 3 2 3	• • • • • • • •
50	2"	60,3	21,3 21,3 26,9 26,9 33,7 33,7 42,4 42,4 48,3 48,3	76	2 3 2 3 2 3 2 3 2 3	• • • • • • • • • •

NCS_ISO

Riduzione Concentrica a Saldare per dimensioni ISO Welding Concentric Reducer for ISO size

EN 1.4307 - EN 1.4404

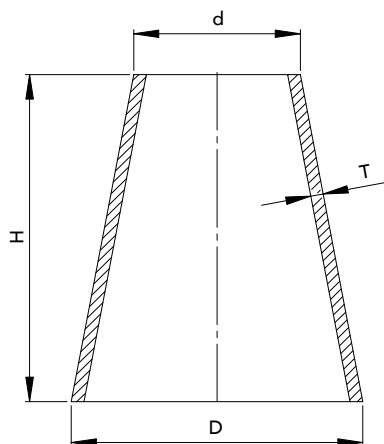


DN	ø GAS	D	d	H	T	STOCK
65	2" 1/2	76,1	26,9	89	2	•
			26,9		3	•
			33,7		2	•
			33,7		3	•
			42,4		2	•
			42,4		3	•
			48,3		2	•
			48,3		3	•
			60,3		2	•
			60,3		3	•
80	3"	88,9	33,7	89	2	•
			33,7		3	•
			42,4		2	•
			42,4		3	•
			48,3		2	•
			48,3		3	•
			60,3		2	•
			60,3		3	•
			76,1		2	•
			76,1		3	•
90	3" 1/2	101,6	42,4	98	2	
			42,4		3	
			48,3		2	•
			48,3		3	•
			60,3		2	•
			60,3		3	•
			76,1		2	•
			76,1		3	•
			88,9		2	•
			88,9		3	•

> SEGUE A PAG. 48 > CONTINUE TO PAGE 48



Riduzione Concentrica a Saldare per dimensioni ISO Welding Concentric Reducer for ISO size

EN 1.4307 - EN 1.4404

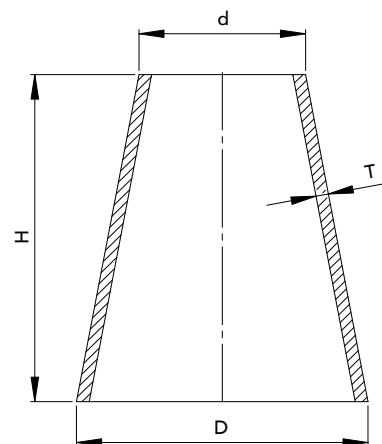


RACCORDI A SALDARE DIMENSIONI ISO/METRICHE BUTT WELDING FITTINGS ISO/METRIC DIMENSIONS

DN	ø GAS	D	d	H	T	STOCK
100	4"	114,3	33,7	102	2	•
			33,7		3	•
			42,4		2	•
			42,4		3	•
			48,3		2	•
			48,3		3	•
			60,3		2	•
			60,3		3	•
			76,1		2	•
			76,1		3	•
			88,9		2	•
			88,9		3	•
125	5"	139,7	101,6	127	2	•
			101,6		3	•
			48,3		2	•
			48,3		3	•
			60,3		2	•
			60,3		3	•
			76,1		2	•
			76,1		3	•
			88,9		2	•
			88,9		3	•
			101,6		2	•
			101,6		3	•
			114,3		2	•
			114,3		3	•
			114,3		4	•

NCS_ISO

Riduzione Concentrica a Saldare per dimensioni ISO Welding Concentric Reducer for ISO size

EN 1.4307 - EN 1.4404

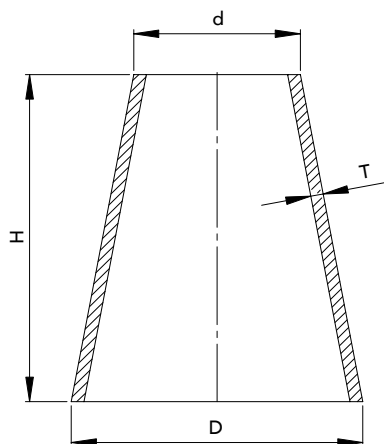

DN	ø GAS	D	d	H	T	STOCK
150	6"	168,3	48,3	140	2	•
			48,3		3	•
			60,3		2	•
			60,3		3	•
			76,1		2	•
			76,1		3	•
			88,9		2	•
			88,9		3	•
			114,3		2	•
			114,3		3	•
			114,3		4	•
			139,7		2	•
			139,7		3	•
			139,7		4	•
200	8"	219,1	60,3	152	2	•
			60,3		3	•
			76,1		2	•
			76,1		3	•
			88,9		2	•
			88,9		3	•
			114,3		2	•
			114,3		3	•
			139,7		2	•
			139,7		3	•
			139,7		4	•
			168,3		2	•
			168,3		3	•
			168,3		4	•

> SEGUE A PAG. 50 > CONTINUE TO PAGE 50


RACCORDI A SALDARE DIMENSIONI ISO/METRICHE BUTT WELDING FITTINGS ISO/METRIC DIMENSIONS

NCS_ISO



Riduzione Concentrica a Saldare per dimensioni ISO Welding Concentric Reducer for ISO size

EN 1.4307 - EN 1.4404

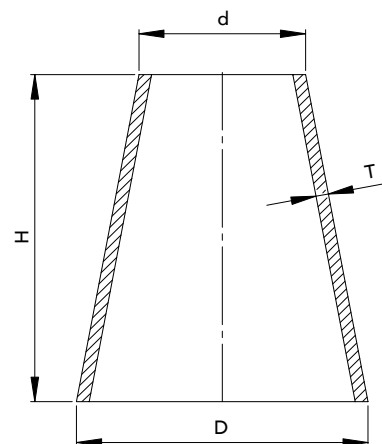


RACCORDI A SALDARE DIMENSIONI ISO/METRICHE BUTT WELDING FITTINGS ISO/METRIC DIMENSIONS

DN	ø GAS	D	d	H	T	STOCK
250	10"	273	114,3	178	2	•
			114,3		3	•
			114,3		4	•
			139,7		2	•
			139,7		3	•
			139,7		4	•
			168,3		2	•
			168,3		3	•
			168,3		4	•
			219,1		2	•
			219,1		3	•
			219,1		4	•
300	12"	323,9	114,3	203	2	•
			114,3		3	•
			139,7		2	•
			139,7		3	•
			139,7		4	•
			168,3		2	•
			168,3		3	•
			168,3		4	•
			219,1		2	•
			219,1		3	•
			219,1		4	•
			273,0		2	•
			273		3	•
			273		4	•
350	14"	355,6	168,3	330	3	•
			168,3		4	•
			219,1		3	•
			219,1		4	•
			273		3	•
			273		4	•
			323,9		3	•
			323,9		4	•

NCS_ISO

Riduzione Concentrica a Saldare per dimensioni ISO Welding Concentric Reducer for ISO size

EN 1.4307 - EN 1.4404

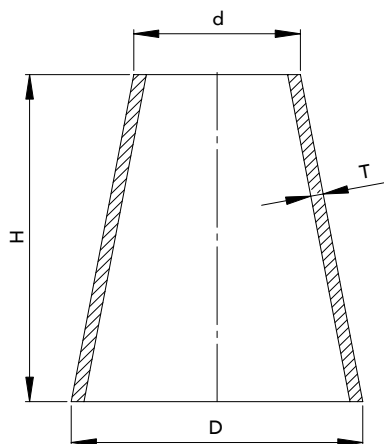


DN	ø GAS	D	d	H	T	STOCK
400	16"	406,4	168,3	356	3	•
			168,3		4	•
			219,1		3	•
			219,1		4	•
			273		3	•
			273		4	•
			323,9		3	•
			323,9		4	•
			355,6		3	•
			355,6		4	•
450	18"	457,2	219,1	381	3	•
			219,1		4	•
			273		3	•
			273		4	•
			323,9		3	•
			323,9		4	•
			355,6		3	•
			355,6		4	•
			406,4		3	•
			406,4		4	•
500	20"	508	219,1	508	3	•
			219,1		4	•
			273		3	•
			273		4	•
			323,9		3	•
			323,9		4	•
			355,6		3	•
			355,6		4	•
			406,4		3	•
			406,4		4	•
			457,2		3	•
			457,2		4	•

> SEGUE A PAG. 52 > CONTINUE TO PAGE 52



Riduzione Concentrica a Saldare per dimensioni ISO Welding Concentric Reducer for ISO size

EN 1.4307 - EN 1.4404

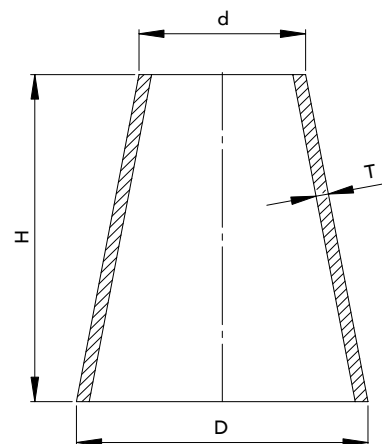


RACCORDI A SALDARE DIMENSIONI ISO/METRICHE BUTT WELDING FITTINGS ISO/METRIC DIMENSIONS

DN	ø GAS	D	d	H	T	STOCK
600	24"	609,6	273	508	3	•
			273		4	•
			323,9		3	•
			323,9		4	•
			355,6		3	•
			355,6		4	•
			406,4		3	•
			406,4		4	•
			457,2		3	•
			457,2		4	•
			508		3	•
			508		4	•
700	28"	711,2	323,9	610	3	
			323,9		4	
			355,6		3	
			355,6		4	
			406,4		3	
			406,4		4	
			457,2		3	
			457,2		4	
			508		3	
			508		4	
			609,6		3	
			609,6		4	
800	32"	812,8	406,4	610	4	
			457,2			
			508,0			
			609,6			
			711,2			

NCS_ISO

Riduzione Concentrica a Saldare per dimensioni ISO Welding Concentric Reducer for ISO size

EN 1.4307 - EN 1.4404

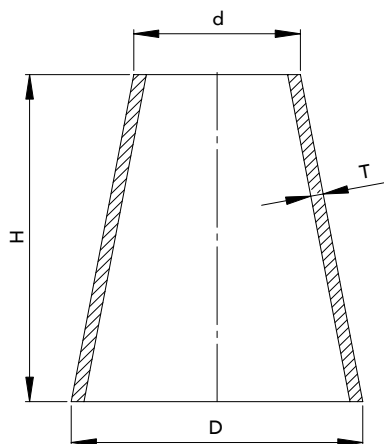

DN	ø GAS	D	d	H	T	STOCK
900	36"	914,4	406,4	610	5	
			406,4		6	
			457,2		5	
			457,2		6	
			508		5	
			508		6	
			609,6		5	
			609,6		6	
			711,2		5	
			711,2		6	
1000	40"	1016	812,8	610	5	
			812,8		6	
			406,4		5	
			406,4		6	
			508		5	
			508		6	
			609,6		5	
			609,6		6	
			711,2		5	
			711,2		6	
			812,8		5	
			812,8		6	
			914,4		5	
			914,4		6	

RACCORDI A SALDARE DIMENSIONI ISO/METRICHE BUTT WELDING FITTINGS ISO/METRIC DIMENSIONS


NCS_ISO



Riduzione Concentrica a Saldare per dimensioni metriche

Welding Concentric Reducer for metric size

EN 1.4307 - EN 1.4404

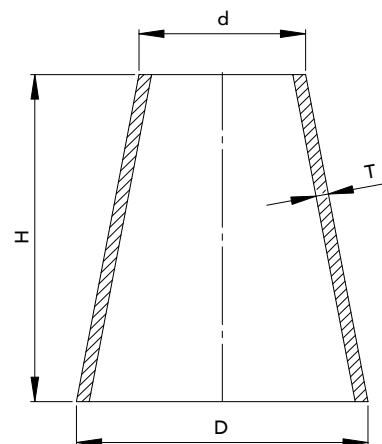


RACCORDI A SALDARE DIMENSIONI ISO/METRICHE BUTT WELDING FITTINGS ISO/METRIC DIMENSIONS

DN	D	d	H	T	STOCK
80	84	43	80	2	•
		54			•
100	104	44	100	2	•
		54			•
		63,5			•
		73			•
		84			•
125	129	73	125	2	•
		84			•
		104			•
150	154	54	150	2	•
		84			•
		104			•
		129			•
200	204	84	200	2	•
		104			•
		129			•
		154			•
	206	106	200	3	•
250	254	131			•
		156			•
		104			•
		129			•
	256	154	250	2	•
		204			•
300	304	131	300	2	•
		156			•
		206			•
		256			•
	306	104	300	3	•
		129			•
		154			•
		204			•

NCS_MET

Riduzione Eccentrica a Saldare per dimensioni ISO Welding Eccentric Reducer for ISO size

EN 1.4307 - EN 1.4404

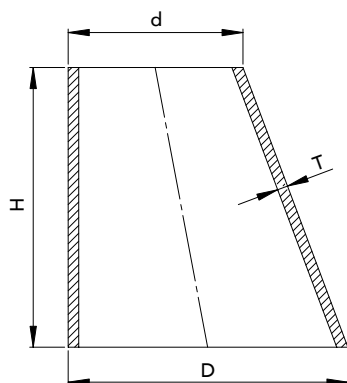

DN	ø GAS	D	d	H	T	STOCK
20	3/4"	26,9	21,3	38	2	•
25	1"	33,7	21,3	51	2	•
			21,3		3	•
			26,9		2	•
			21,3		2	•
32	1" 1/4	42,4	21,3	51	3	•
			26,9		2	•
			26,9		3	•
			33,7		2	•
			33,7		3	•
			21,3		2	•
40	1" 1/2	48,3	21,3	64	3	•
			26,9		2	•
			26,9		3	•
			33,7		2	•
			33,7		3	•
			42,4		2	•
			42,4		3	•
			21,3		2	•
50	2"	60,3	21,3	76	3	•
			26,9		2	•
			26,9		3	•
			33,7		2	•
			33,7		3	•
			42,4		2	•
			42,4		3	•
			48,3		2	•
			48,3		3	•
			33,7		2	•
65	2" 1/2	76,1	33,7	89	3	•
			42,4		2	•
			42,4		3	•
			48,3		2	•
			48,3		3	•
			60,3		2	•
			60,3		3	•

> SEGUE A PAG. 56 > CONTINUE TO PAGE 56


RACCORDI A SALDARE DIMENSIONI ISO/METRICHE BUTT WELDING FITTINGS ISO/METRIC DIMENSIONS

NES



Riduzione Eccentrica a Saldare per dimensioni ISO Welding Eccentric Reducer for ISO size

EN 1.4307 - EN 1.4404

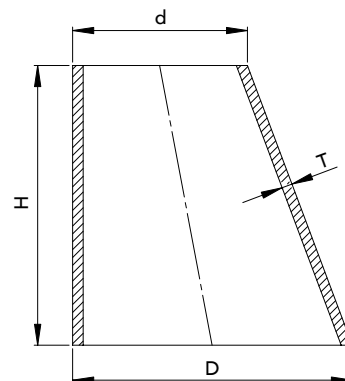


RACCORDI A SALDARE DIMENSIONI ISO/METRICHE BUTT WELDING FITTINGS ISO/METRIC DIMENSIONS

DN	ø GAS	D	d	H	T	STOCK
80	3"	88,9	33,7	89	2	•
			33,7		3	•
			42,4		2	•
			42,4		3	•
			48,3		2	•
			48,3		3	•
			60,3		2	•
			60,3		3	•
			76,1		2	•
90	3" 1/2	101,6	76,1	98	3	•
			42,4		2	
			42,4		3	
			48,3		2	
			48,3		3	
			60,3		2	
			60,3		3	
			76,1		2	
			76,1		3	
100	4"	114,3	88,9	102	2	•
			88,9		3	•
			33,7		2	•
			33,7		3	•
			42,4		2	•
			42,4		3	•
			48,3		2	•
			48,3		3	•
			60,3		2	•
			60,3		3	•
			76,1		2	•
			76,1		3	•
			88,9		2	•
			88,9		3	•

NES

Riduzione Eccentrica a Saldare per dimensioni ISO Welding Eccentric Reducer for ISO size

EN 1.4307 - EN 1.4404

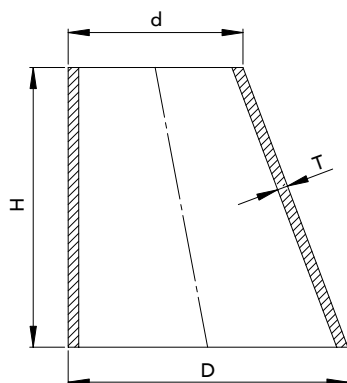


DN	ø GAS	D	d	H	T	STOCK
125	5"	139,7	48,3	127	2	•
			48,3		3	•
			60,3		2	•
			60,3		3	•
			76,1		2	•
			76,1		3	•
			88,9		2	•
			88,9		3	•
			114,3		2	•
			114,3		3	•
150	6"	168,3	60,3	140	2	•
			60,3		3	•
			76,1		2	•
			76,1		3	•
			88,9		2	•
			88,9		3	•
			114,3		2	•
			114,3		3	•
			139,7		2	•
			139,7		3	•
200	8"	219,1	88,9	152	2	•
			88,9		3	•
			114,3		2	•
			114,3		3	•
			139,7		2	•
			139,7		3	•
			168,3		2	•
			168,3		3	•
			168,3		4	•

> SEGUE A PAG. 58 > CONTINUE TO PAGE 58



Riduzione Eccentrica a Saldare per dimensioni ISO Welding Eccentric Reducer for ISO size

EN 1.4307 - EN 1.4404

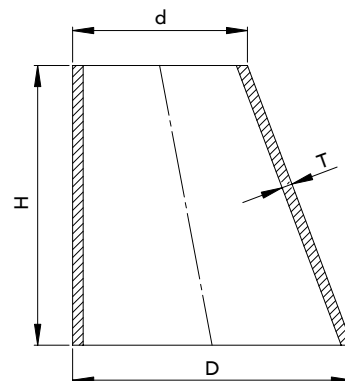


RACCORDI A SALDARE DIMENSIONI ISO/METRICHE BUTT WELDING FITTINGS ISO/METRIC DIMENSIONS

DN	ø GAS	D	d	H	T	STOCK
250	10"	273	114,3	178	2	•
			114,3		3	•
			114,3		4	•
			139,7		2	•
			139,7		3	•
			139,7		4	•
			168,3		2	•
			168,3		3	•
			168,3		4	•
			219,1		2	•
			219,1		3	•
			219,1		4	•
300	12"	323,9	114,3	203	2	•
			114,3		3	•
			139,7		2	•
			139,7		3	•
			168,3		2	•
			168,3		3	•
			168,3		4	•
			219,1		2	•
			219,1		3	•
			219,1		4	•
			273		2	•
			273		3	•
			273		4	•
			168,3		3	•
			219,1		2	•
350	14"	355,6	219,1	330	3	•
			273		3	•
			273		4	•
			323,9		3	•
			323,9		4	•
			323,9		4	•

NES

Riduzione Eccentrica a Saldare per dimensioni ISO Welding Eccentric Reducer for ISO size

EN 1.4307 - EN 1.4404

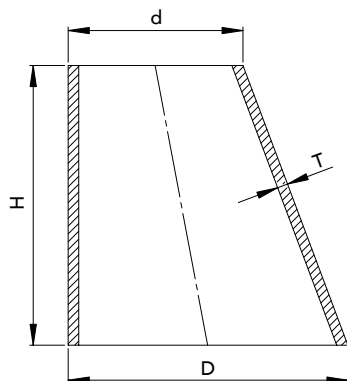


DN	ø GAS	D	d	H	T	STOCK
400	16"	406,4	168,3	356	3	•
			168,3		4	•
			219,1		3	•
			219,1		4	•
			273		3	•
			273		4	•
			323,9		3	•
			323,9		4	•
			355,6		3	•
			355,6		4	•
450	18"	457,2	219,1	381	3	
			219,1		4	
			273		3	
			273		4	
			323,9		3	
			323,9		4	
			355,6		3	
			355,6		4	
			406,4		3	
			406,4		4	
500	20"	508	219,1	508	3	
			219,1		4	
			273		3	
			273		4	
			323,9		3	
			323,9		4	
			355,6		3	
			355,6		4	
			406,4		3	
			406,4		4	
			457,2		3	
			457,2		4	

> SEGUE A PAG. 60 > CONTINUE TO PAGE 60



Riduzione Eccentrica a Saldare per dimensioni ISO Welding Eccentric Reducer for ISO size

EN 1.4307 - EN 1.4404

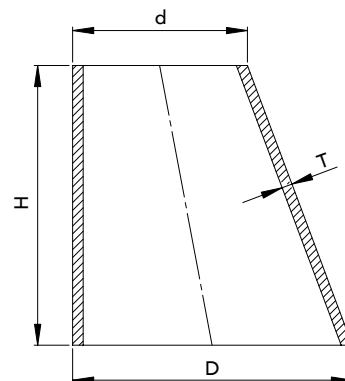


RACCORDI A SALDARE DIMENSIONI ISO/METRICHE BUTT WELDING FITTINGS ISO/METRIC DIMENSIONS

DN	ø GAS	D	d	H	T	STOCK
600	24"	609,6	273	508	3	
			273		4	
			323,9		3	
			323,9		4	
			355,6		3	
			355,6		4	
			406,4		3	
			406,4		4	
			457,2		3	
			457,2		4	
700	28"	711,2	508	610	3	
			508		4	
			609,6		3	
			609,6		4	
			406,4		4	
			457,2		4	
			508		3	
			508		4	
			609,6		3	
			609,6		4	
800	32"	812,8	406,4	610	4	
			457,2		4	
			508		4	
			609,6		4	
			711,2		4	

NES

Tee a saldare per dimensioni ISO Welding Straight Tee for ISO size

EN 1.4307 - EN 1.4404

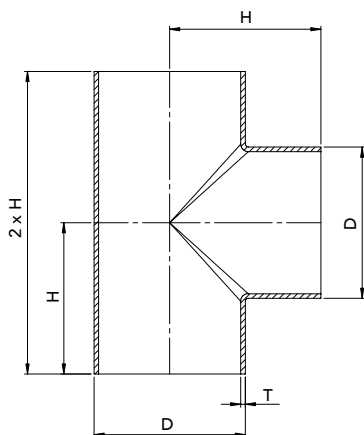

DN	ø ISO	D	2 x H	H	T	STOCK
10	3/8"	17,2	51	25,5	2	•
15	1/2"	21,3	51	25,5	2	•
20	3/4"	26,9	57	28,5	2 3	•
25	1"	33,7	76	38	2 3	•
32	1" 1/4	42,4	95	47,5	2 3	•
40	1" 1/2	48,3	114	57	2 3	•
50	2"	60,3	127	63,5	2 3	•
65	2" 1/2	76,1	152	76	2 3	•
80	3"	88,9	171	85,5	2 3	•
90	3" 1/2	101,6	191	95,5	2 3	•
100	4"	114,3	210	105	2 3	•
125	5"	139,7	248	124	2 3	•
150	6"	168,3	286	143	2 3	•
200	8"	219,1	356	178	2 3 4	•
250	10"	273	432	216	2 3 4	•
300	12"	323,9	508	254	2 3 4	•
350	14"	355,6	558	279	3 4	•

> SEGUE A PAG. 62 > CONTINUE TO PAGE 62

RACCORDI A SALDARE DIMENSIONI ISO/METRICHE BUTT WELDING FITTINGS ISO/METRIC DIMENSIONS


NTS_ISO



Tee a saldare per dimensioni ISO

Welding Straight Tee for ISO size

EN 1.4307 - EN 1.4404

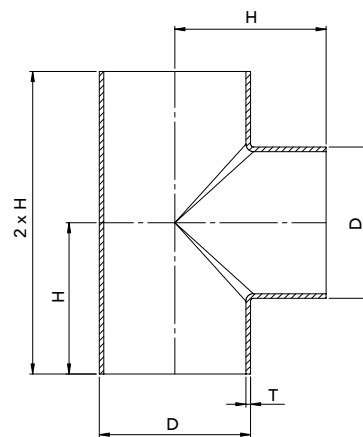


DN	ø ISO	D	2 x H	H	T	STOCK
400	16"	406,4	610	305	3	•
					4	•
450	18"	457,2	686	343	3	•
					4	•
500	20"	508	762	381	3	•
					4	•
600	24"	609,6	864	432	3	
					4	
700	28"	711,2	1042	521	3	
					4	
800	32"	812,8	1194	597	3	
					4	

Tee a saldare per dimensioni metriche

Welding Straight Tee for metric size

EN 1.4307 - EN 1.4404

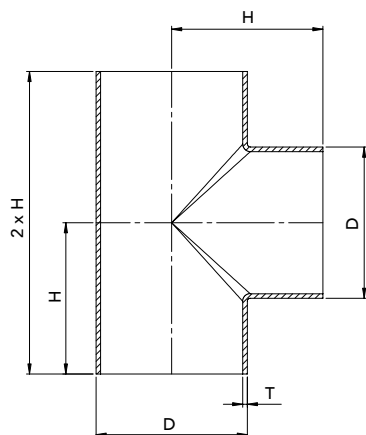


DN	D	2 x H	H	T	STOCK
80	84	171	85,5	2	•
100	104	210	105	2	•
125	129	248	124	2	•
150	154	286	143	2	•
	156			3	•
200	204	356	178	2	•
	206			3	•
250	254	500	250	2	•
	256			3	•
300	304	600	300	2	•
	306			3	•



Tee a saldare ridotto per dimensioni ISO Welding Reduced Tee for ISO size

EN 1.4307 - EN 1.4404

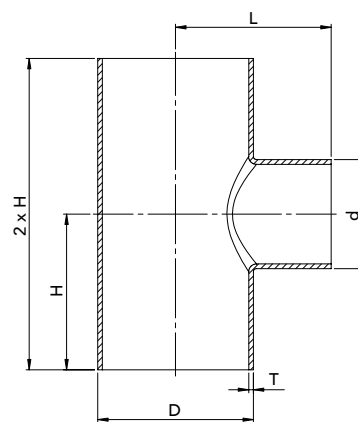

RACCORDI A SALDARE DIMENSIONI ISO/METRICHE BUTT WELDING FITTINGS ISO/METRIC DIMENSIONS


DN	ø ISO	D	d	H	2 x H	L	T	STOCK
20	3/4"	26,9	21,3	28,5	57	30,5	2	•
25	1"	33,7	21,3	38	76	34,5	2	•
			26,9			34,5	2	•
			26,9			31,5	3	•
32	1" 1/4	42,4	21,3	47,5	95	39,5	2	•
			26,9			39,5	2	•
			26,9			39,5	3	•
			33,7			45	2	•
			33,7			45	3	•
40	1" 1/2	48,3	21,3	57	114	41,5	2	•
			21,3			41,5	3	•
			26,9			41,5	2	•
			26,9			41,5	3	•
			33,7			47	2	•
			33,7			47	3	•
			42,4			51,5	2	•
50	2"	60,3	42,4	63,5	127	51,5	3	•
			21,3			49,5	2	•
			21,3			49,5	3	•
			26,9			49,5	2	•
			26,9			49,5	3	•
			33,7			55	2	•
			33,7			55	3	•
			42,4			59,5	2	•
			42,4			59,5	3	•
			48,3			67	2	•
65	2" 1/2	76,1	48,3	76	152	67	3	•
			26,9			57,5	2	•
			26,9			57,5	3	•
			33,7			63	2	•
			33,7			63	3	•
			42,4			67,5	2	•
			42,4			67,5	3	•
			48,3			75	2	•
			48,3			75	3	•
			60,3			73,5	2	•
			60,3			73,5	3	•

NRS

I DATI SONO INDICATIVI E POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI
DATA STATED COULD BE CHANGED

Tee a saldare ridotto per dimensioni ISO Welding Reduced Tee for ISO size

EN 1.4307 - EN 1.4404

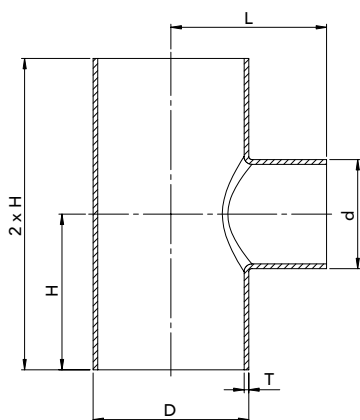

DN	ø ISO	D	d	H	2 x H	L	T	STOCK
80	3"	88,9		85,5	171			
			33,7			69,5	2	•
			33,7			69,5	3	•
			42,4			74	2	•
			42,4			74	3	•
			48,3			81,5	2	•
			48,3			81,5	3	•
			60,3			80	2	•
			60,3			80	3	•
			76,1			84,5	2	•
100	4"	114,3		105	210			
			33,7			84	2	•
			33,7			84	3	•
			42,4			88,5	2	•
			42,4			88,5	3	•
			48,3			96	2	•
			48,3			96	3	•
			60,3			94,5	2	•
			60,3			94,5	3	•
			76,1			99	2	•
			76,1			99	3	•
			88,9			102	2	•
			88,9			102	3	•
125	5"	139,7		124	248			
			42,4			101,5	3	•
			48,3			109	3	•
			60,3			107,5	2	•
			60,3			107,5	3	•
			76,1			112	2	•
			76,1			112	3	•
			88,9			115	2	•
			88,9			115	3	•
			114,3			120	2	•
			114,3			120	3	•

> SEQUE A PAG. 66 > CONTINUE TO PAGE 66


I DATI SONO INDICATIVI E POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI
DATA STATED COULD BE CHANGED

NRS



Tee a saldare ridotto per dimensioni ISO Welding Reduced Tee for ISO size

EN 1.4307 - EN 1.4404

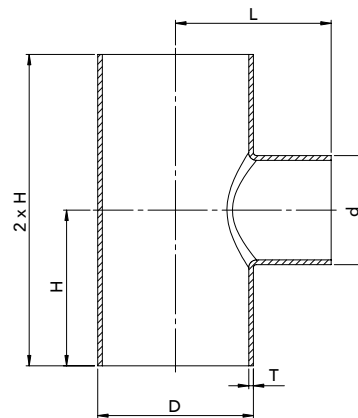

RACCORDI A SALDARE DIMENSIONI ISO/METRICHE BUTT WELDING FITTINGS ISO/METRIC DIMENSIONS


DN	ø ISO	D	d	H	2 x H	L	T	STOCK
150	6"	168,3	76,1	143	286	128	2	•
			76,1			128	3	•
			88,9			131	2	•
			88,9			131	3	•
			114,3			136	2	•
			114,3			136	3	•
			139,7			142	2	•
			139,7			142	3	•
200	8"	219,1	88,9	178	356	161	2	•
			88,9			161	3	•
			114,3			166	2	•
			114,3			166	3	•
			139,7			172	2	•
			139,7			172	3	•
			168,3			175	2	•
			168,3			175	3	•
250	10"	273	114,3	216	432	195	2	•
			114,3			195	3	•
			139,7			201	2	•
			139,7			201	3	•
			168,3			204	2	•
			168,3			204	3	•
			219,1			209	2	•
			219,1			209	3	•
300	12"	323,9	168,3	254	508	217	3	•
			219,1			222	2	•
			219,1			222	3	•
			273			231	2	•
			273			231	3	•

NRS

I DATI SONO INDICATIVI E POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI
DATA STATED COULD BE CHANGED

Fondo Decinormale a saldare per dimensioni ISO Welding Cap for ISO size

EN 1.4307 - EN 1.4404

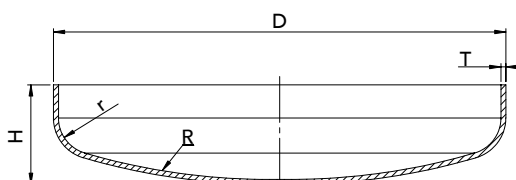

FONDI DECINORMALI / CAPS

$R = D$

$r = D/10$



DN	D	H	T	STOCK
15	21,3	9	2	•
			3	•
20	26,9	10,5	2	•
		12	3	•
25	33,7	12,5	2	•
		14,5	3	•
32	42,4	17	2	•
		18	3	•
40	48,3	17	2	•
			3	•
50	60,3	20	2	•
		22	3	•
65	76,1	27	2	•
		29	3	•
80	88,9	29	2	•
		30	3	•
90	101,6	26	2	•
		27	3	•
100	114,3	32	2	•
			3	•
125	139,7	35	2	•
		36	3	•
		36	4	•
150	168,3	40	2	•
		42	3	•
		42	4	•
200	219,1	50	2	•
		51	3	•
		51	4	•
250	273	63	2	•
		62	3	•
		62	4	•
300	323,9	72	2	•
			3	•
			4	•

> SEGUE A PAG. 68 > CONTINUE TO PAGE 68

RACCORDI A SALDARE DIMENSIONI ISO/METRICHE BUTT WELDING FITTINGS ISO/METRIC DIMENSIONS


NFS_ISO



Fondo Decinormale a saldare per dimensioni ISO

Welding Cap for ISO size

EN 1.4307 - EN 1.4404

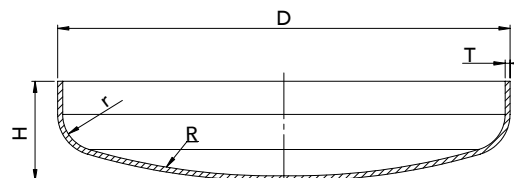

FONDI DECINORMALI / CAPS

$R = D$

$r = D/10$

RACCORDI A SALDARE ISO/METRIC DIMENSIONS BUTT WELDING FITTINGS


DN	D	H	T	STOCK
350	355,6	90	3	•
			4	•
400	406,4	100	3	•
			4	•
450	457,2	110	3	•
			4	
500	508	120	3	
			4	•
600	609,6	140	3	•
			4	•
650	660,4	140	3	
700	711,2	160	3	
			4	
800	812,8	180	3	
			4	

NFS_ISO

Fondo Decinormale a saldare per dimensioni metriche

Welding Cap for metric size

EN 1.4307 - EN 1.4404

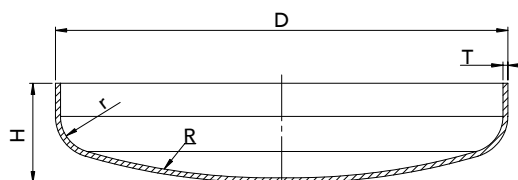

FONDI DECINORMALI / CAPS

$R = D$

$r = D/10$



DN	D	H	T	STOCK
80	84	23	2	•
100	104	24	2	•
125	129	34	2	•
150	154	41	2	•
	156	42	3	•
200	204	50	2	•
	206		3	•
250	254	55	2	•
	256		3	•
300	304	68	2	•
	306	70	3	•

INOXLAGHI



INOXLOGHI

.07

RACCORDI A SALDARE

DIMENSIONI ANSI

BUTT WELDING FITTINGS


ANSI DIMENSIONS





Curva a saldare 90° seamless (LR WP-S)
Seamless butt welding elbow 90° (LR WP-S)


AISI 304L - AISI 316L

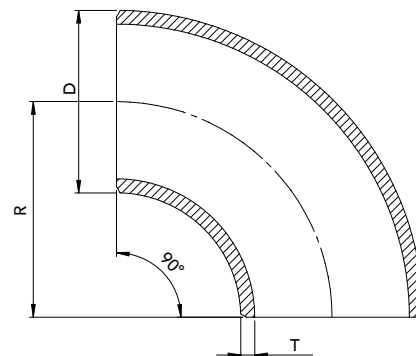

GAS	SCH	D	R	T	STOCK
1/2"	10s	21,34	38	2,11	•
	40s			2,77	•
3/4"	10s	26,67	38	2,11	•
	40s			2,87	•
1"	10s	33,40	38	2,77	•
	40s			3,38	•
1"1/4	10s	42,16	48	2,77	•
	40s			3,56	•
1"1/2	10s	48,26	57	2,77	•
	40s			3,68	•
2"	10s	60,33	76	2,77	•
	40s			3,91	•
2"1/2"	10s	73,03	95	3,05	•
	40s			5,16	•
3"	10s	88,90	114	3,05	•
	40s			5,49	•
4"	10s	114,30	152	3,05	•
	40s			6,02	•
5"	10s	141,30	190	3,40	•
	40s			6,55	•
6"	10s	168,28	229	3,40	•
	40s			7,11	•
8"	10s	219,08	305	3,76	•
	40s			8,18	•

Tee a saldare seamless (WP-S)
Seamless butt welding tee (WP-S)

AISI 304L - AISI 316L

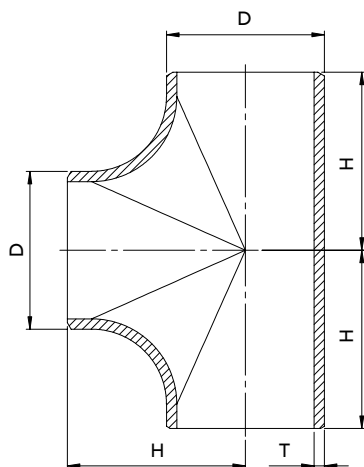


GAS	SCH	D	H	T	STOCK
1/2"	10s	21,3	25,4	2,11	•
	40s			2,77	•
3/4"	10s	26,7	28,6	2,11	•
	40s			2,87	•
1"	10s	33,4	38,1	2,77	•
	40s			3,38	•
1"1/4	10s	42,2	47,6	2,77	•
	40s			3,56	•
1"1/2	10s	48,3	57,2	2,77	•
	40s			3,68	•
2"	10s	60,3	63,5	2,77	•
	40s			3,91	•
2"1/2	10s	73,03	76,2	3,05	•
	40s			5,16	•
3"	10s	88,9	85,7	3,05	•
	40s			5,49	•
3"1/2	10s	101,6	95,3	3,05	•
	40s			5,74	•
4"	10s	114,3	104,8	3,05	•
	40s			6,02	•
5"	10s	141,3	123,8	3,40	•
	40s			6,55	•
6"	10s	168,3	142,9	3,40	•
	40s			7,11	•
8"	10s	219,1	177,8	3,76	•
	40s			8,18	•

RACCORDI A SALDARE DIMENSIONI ANSI BUTT WELDING FITTINGS ANSI DIMENSIONS



Riduzione concentrica a saldare seamless (WP-S) Seamless butt welding concentric reduced (WP-S)

AISI 304L - AISI 316L

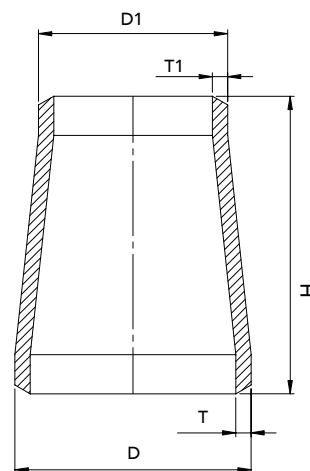

RACCORDI A SALDARE DIMENSIONI ANSI BUTT WELDING FITTINGS ANSI DIMENSIONS


GAS	SCH	D	D1	H	T	T1	STOCK
3/4"x1/2"	10s	26,67	21,34	38,1	2,11	2,11	•
	40s				2,87	2,77	•
1"x1/2"	10s	33,4	21,34	50,8	2,77	2,11	•
	40s				3,38	2,77	•
1"x3/4"	10s	33,4	26,67	50,8	2,77	2,11	•
	40s				3,38	2,87	•
1"1/4x1/2"	10s	42,16	21,34	50,8	2,77	2,11	•
	40s				3,56	2,77	•
1"1/4x3/4"	10s	42,16	26,67	50,8	2,77	2,11	•
	40s				3,56	2,87	•
1"1/4x1"	10s	42,16	33,4	50,8	2,77	2,77	•
	40s				3,56	3,38	•
1"1/2x3/4"	10s	48,26	26,67	63,5	2,77	2,11	•
	40s				3,68	2,87	•
1"1/2x1"	10s	48,26	33,4	63,5	2,77	2,77	•
	40s				3,68	3,38	•
1"1/2x1"1/4	10s	48,26	42,16	63,5	2,77	2,77	•
	40s				3,68	3,56	•
2"x1"	10s	60,33	33,4	76,2	2,77	2,77	•
	40s				3,91	3,38	•
2"x1"1/4	10s	60,33	42,16	76,2	2,77	2,77	•
	40s				3,91	3,56	•
2"x1"1/2	10s	60,33	48,26	76,2	2,77	2,77	•
	40s				3,91	3,68	•
2"1/2x1"1/4	10s	73,03	42,16	88,9	3,05	2,77	•
	40s				5,16	3,56	•
2"1/2x1"1/2	10s	73,03	48,26	88,9	3,05	2,77	•
	40s				5,16	3,68	•
2"1/2x2"	10s	73,03	60,33	88,9	3,05	2,77	•
	40s				5,16	3,91	•
3"x1"1/2	10s	88,9	48,26	88,9	3,05	2,77	•
	40s				5,49	3,68	•
3"x2"	10s	88,9	60,33	88,9	3,05	2,77	•
	40s				5,49	3,91	•
3"x2"1/2	10s	88,9	73,03	88,9	3,05	3,05	•
	40s				5,49	5,16	•

NCA

ASME B16.9 - ASTM A403
ASME B16.9 - ASTM A403

Riduzione concentrica a saldare seamless (WP-S)
Seamless butt welding concentric reduced (WP-S)

AISI 304L - AISI 316L

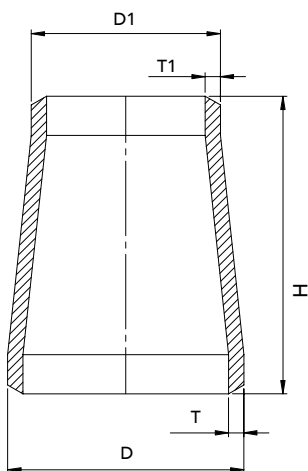

GAS	SCH	D	D1	H	T	T1	STOCK
3"1/2x2"	10s	101,6	60,33	101,6	3,05	2,77	•
	40s				5,74	3,91	•
3"1/2x2"1/2	10s	101,6	73,03	101,6	3,05	3,05	•
	40s				5,74	5,16	•
3"1/2x3"	10s	101,6	88,9	101,6	3,05	3,05	•
	40s				5,74	5,49	•
4"x2"1/2	10s	114,3	73,03	101,6	3,05	3,05	•
	40s				6,02	5,16	•
4"x3"	10s	114,3	88,9	101,6	3,05	3,05	•
	40s				6,02	5,49	•
4"x3"1/2	10s	114,3	101,6	101,6	3,05	3,05	•
	40s				6,02	5,74	•
5"x3"	10s	141,3	88,9	127,0	3,4	3,05	•
	40s				6,55	5,49	•
5"x3"1/2	10s	141,3	101,6	127,0	3,4	3,05	•
	40s				6,55	5,74	•
5"x4"	10s	141,3	114,3	127,0	3,4	3,05	•
	40s				6,55	6,02	•
6"x3"1/2	10s	168,3	101,6	130,7	3,4	3,05	•
	40s				7,11	5,74	•
6"x4"	10s	168,3	114,3	130,7	3,4	3,05	•
	40s				7,11	6,02	•
6"x5"	10s	168,3	141,3	130,7	3,4	3,4	•
	40s				7,11	6,55	•
8"x4"	10s	219,08	114,3	152,4	3,4	3,05	•
	40s				8,18	6,02	•
8"x5"	10s	219,08	141,3	152,4	3,4	3,4	•
	40s				8,18	6,55	•
8"x6"	10s	219,08	168,3	152,4	3,4	3,4	•
	40s				8,18	7,11	•

RACCORDI A SALDARE DIMENSIONI ANSI BUTT WELDING FITTINGS ANSI DIMENSIONS


ASME B16.9 - ASTM A403
 ASME B16.9 - ASTM A403

NCA



Tee ridotto a saldare seamless (WP-S)
Seamless butt welding reduced tee (WP-S)

AISI 304L - AISI 316L

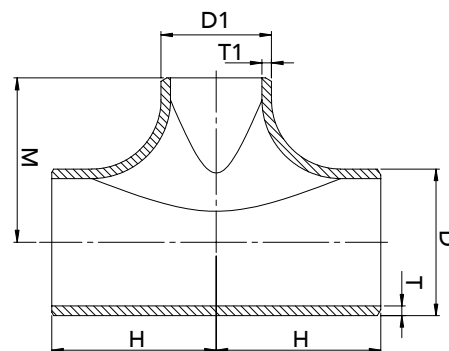

RACCORDI A SALDARE DIMENSIONI ANSI BUTT WELDING FITTINGS ANSI DIMENSIONS


GAS	SCH	D	D1	T	T1	H	M	STOCK
3/4"x1/2"	10s	26,67	21,3	2,11	2,11	28,6	28,6	•
	40s			2,87	2,77			
1"x1/2"	10s	33,4	21,3	2,77	2,11	38,1	38,1	•
	40s			3,38	2,77			
1"x3/4"	10s	33,4	26,7	2,77	2,11	38,1	38,1	•
	40s			3,38	2,87			
1"1/4x1/2"	10s	42,16	21,3	2,77	2,11	47,6	47,6	•
	40s			3,56	2,77			
1"1/4x3/4"	10s	42,16	26,7	2,77	2,11	47,6	47,6	•
	40s			3,56	2,87			
1"1/4x1"	10s	42,16	33,4	2,77	2,77	47,6	47,6	•
	40s			3,56	3,38			
1"1/2x3/4"	10s	48,26	26,7	2,77	2,11	57,2	57,2	•
	40s			3,68	2,87			
1"1/2x1"	10s	48,26	33,4	2,77	2,77	57,2	57,2	•
	40s			3,68	3,38			
1"1/2x1"1/4	10s	48,26	42,16	2,77	2,77	57,2	57,2	•
	40s			3,68	3,56			
2"x1"	10s	60,3	33,4	2,77	2,77	63,5	50,8	•
	40s			3,91	3,38			
2"x1"1/4	10s	60,3	42,16	2,77	2,77	63,5	57,1	•
	40s			3,91	3,56			
2"x1"1/2	10s	60,3	48,26	2,77	2,77	63,5	60,5	•
	40s			3,91	3,68			
2"1/2x1"1/4	10s	73,03	42,16	3,05	2,77	76,2	63,5	•
	40s			5,16	3,56			
2"1/2x1"1/2	10s	73,03	48,26	3,05	2,77	76,2	66,7	•
	40s			5,16	3,68			
2"1/2x2"	10s	73,03	60,3	3,05	2,77	76,2	82,5	•
	40s			5,16	3,91			
3"x1"1/2	10s	88,9	48,26	3,05	2,77	85,7	73	•
	40s			5,49	3,68			
3"x2"	10s	88,9	60,3	3,05	2,77	85,7	76,2	•
	40s			5,49	3,91			
3"x2"1/2	10s	88,9	73,03	3,05	3,05	85,7	82,5	•
	40s			5,49	5,16			

NRA

ASME B16.9 - ASTM A403
ASME B16.9 - ASTM A403

Tee ridotto a saldare seamless (WP-S)
Seamless butt welding reduced tee (WP-S)

AISI 304L - AISI 316L

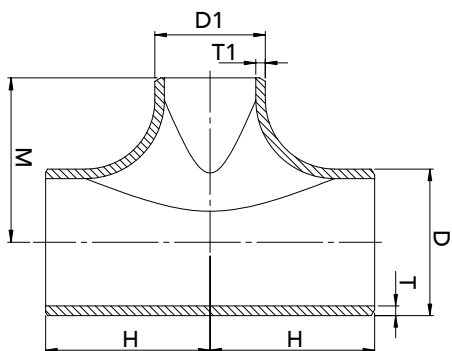

GAS	SCH	D	D1	T	T1	H	M	STOCK
3"1/2x2"	10s	101,6	60,3	3,05	2,77	95,3	82,6	•
	40s			5,74	3,91			
3"1/2x2"1/2	10s	101,6	73,03	3,05	3,05	95,3	88,9	•
	40s			5,74	5,16			
3"1/2x3"	10s	101,6	88,9	3,05	3,05	95,3	92	•
	40s			5,74	5,49			
4"x2"1/2	10s	114,3	73,03	3,05	3,05	104,8	95	•
	40s			6,02	5,16			
4"x3"	10s	114,3	88,9	3,05	3,05	104,8	98	•
	40s			6,02	5,49			
4"x3"1/2	10s	114,3	101,6	3,05	3,05	104,8	101	•
	40s			6,02	5,74			

INOXL  GHI





INOX  GHI


.08
RACCORDI FILETTATI MICROFUSI
CASTED THREADED FITTINGS



Valvola a sfera 2 PC - 1000 WOG

Ball Valve 2 PC - 1000 WOG

AISI 316

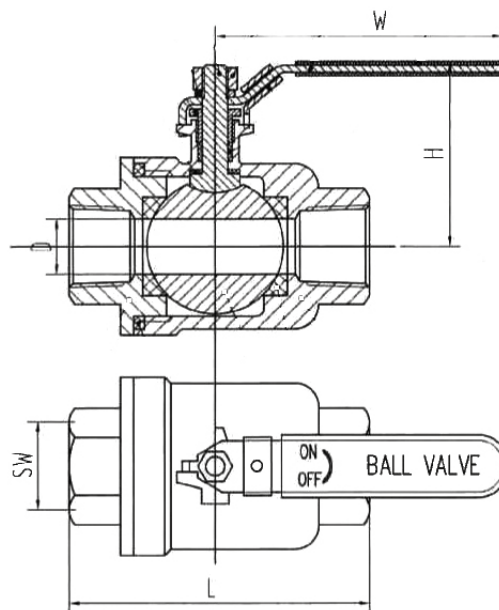


SIZE	D	L	H	W	SW	STOCK
1/4"	11,5	49	44	85	16,5	•
3/8"	12,5	50	44	85	20	•
1/2"	15	59	46	95	25,5	•
3/4"	20	65	53	120	31	•
1"	25	78	57	120	38,5	•
1"1/4	32	88	71	135	48	•
1"1/2	38	100	75	170	55	•
2"	50	120,5	96	170	67	•
2"1/2	65	146,5	128	235	83	•
3"	76	168	135	235	96	•
4"	94	213	160	335	122	•



Bocchettone FF Sede Conica - F340
Union FF Conical Seat - F340

AISI 316



SIZE	CH	H	STOCK
1/4"	30	38	•
3/8"	35	42	•
1/2"	43	44	•
3/4"	47	50	•
1"	53	50	•
1"1/4	71	60	•
1"1/2	77	66	•
2"	92	69	•
2"1/2	109	75	•
3"	122	90	•
4"	152	105	•

I DATI SONO INDICATIVI E POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI
DATA STATED COULD BE CHANGED


PBF



Bocchettone MF Sede Conica - F341

Union MF Conical Seat - F341


AISI 316

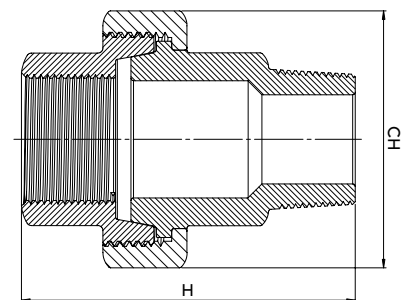

SIZE	CH	H	STOCK
1/4"	30	51	•
3/8"	35	55	•
1/2"	43	59	•
3/4"	47	67	•
1"	53	68	•
1"1/4	71	82	•
1"1/2	77	90	•
2"	92	95	•
2"1/2	109	100	•
3"	122	107	•
4"	152	155	•

Bocchettone FF Sede Piana - F330
Union FF Flat Seat - F330

AISI 316



SIZE	CH	H	STOCK
1/4"	30	38	
3/8"	35	42	
1/2"	43	44	
3/4"	47	50	
1"	53	50	
1"1/4	71	60	
1"1/2	77	66	
2"	92	69	


I DATI SONO INDICATIVI E POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI
 DATA STATED COULD BE CHANGED

PBF_FLAT



Gomito 90° FF - F90
Elbow 90° FF - F90


AISI 316

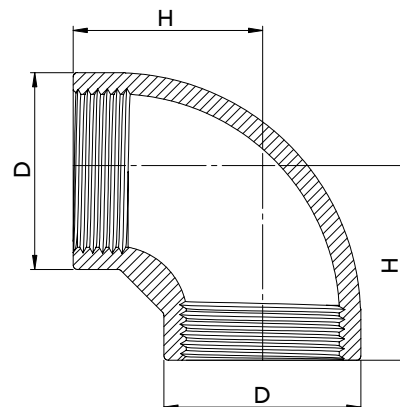

SIZE	D	H	STOCK
1/8"	14	17	•
1/4"	17	19	•
3/8"	21	21	•
1/2"	26,5	26	•
3/4"	33	31,5	•
1"	42	35	•
1"1/4	50	42	•
1"1/2	58	46	•
2"	69	52,5	•
2"1/2	90	69	•
3"	100	74	•
4"	127	90	•

Gomito 90° MF - F92
Elbow 90° MF - F92

AISI 316

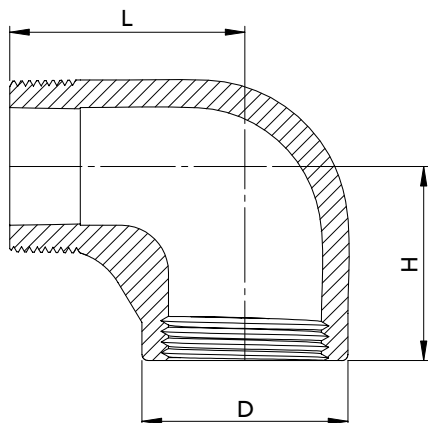

SIZE	D	H	L	STOCK
1/8"	14	16,5	31	•
1/4"	17	18,5	31	•
3/8"	21	22	37	•
1/2"	26,5	27	41	•
3/4"	32,5	30	47,5	•
1"	39,5	35	54	•
1"1/4	49	43	62	•
1"1/2	55	45	68	•
2"	68	54,5	82	•
2"1/2	90	64	93	•
3"	100	70,5	106	•
4"	127	87,5	127	•

RACCORDI FILETTATI MICROFUSI CASTED THREADED FITTINGS


I DATI SONO INDICATIVI E POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI
DATA STATED COULD BE CHANGED

PGM



Gomito 45° FF - F120
Elbow 45° FF - F120


AISI 316

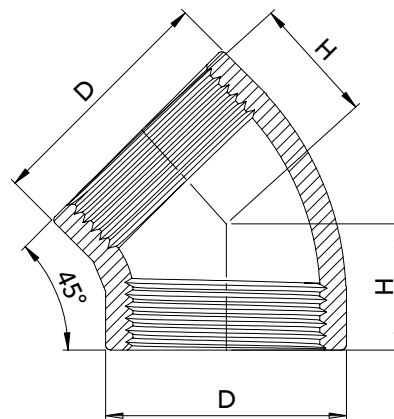

SIZE	D	H	STOCK
1/8"	14	15,5	•
1/4"	17	18,5	•
3/8"	21	20	•
1/2"	27	20	•
3/4"	32,5	24	•
1"	40	28	•
1"1/4	49	33	•
1"1/2	56	36	•
2"	68	42	•

Tee - F130
Tee - F130

AISI 316

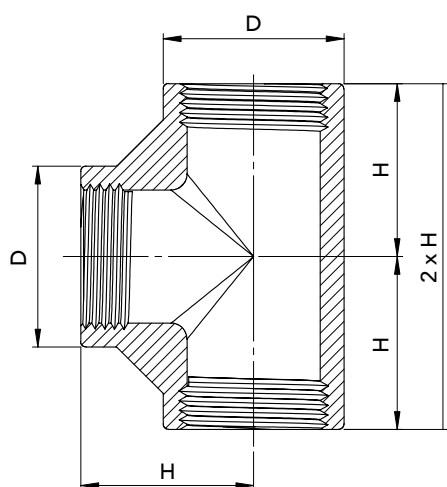

SIZE	D	H	2 x H	STOCK
1/8"	14	17	34	•
1/4"	17	19	38	•
3/8"	21	21,5	43	•
1/2"	26,5	27	54	•
3/4"	33	31,5	63	•
1"	42	35,5	71	•
1"1/4	50	42	84	•
1"1/2	57,5	47	94	•
2"	69,5	53	106	•
2"1/2	90	68	136	•
3"	100	75	150	•
4"	127	90,5	181	•

RACCORDI FILETTATI MICROFUSI CASTED THREADED FITTINGS


I DATI SONO INDICATIVI E POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI
DATA STATED COULD BE CHANGED

PTT



Croce - F180
Cross - F180



AISI 316

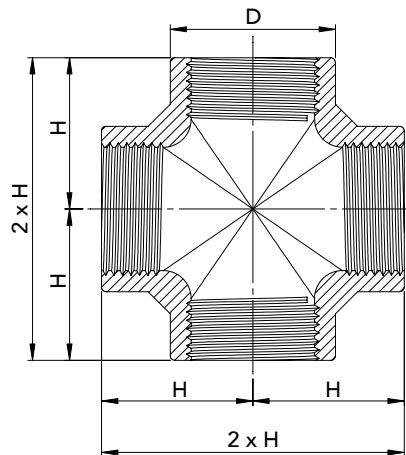

SIZE	D	H	2 x H	STOCK
1/8"	17	17	34	•
1/4"	20	19	38	•
3/8"	25	21,5	43	•
1/2"	30	27	54	•
3/4"	36	31	62	•
1"	45	36	72	•
1"1/4	53	43,5	87	•
1"1/2	60	45,5	91	•
2"	73	56,5	113	•

Controdado esagonale - F310
Hexagonal nut - F310

AISI 316

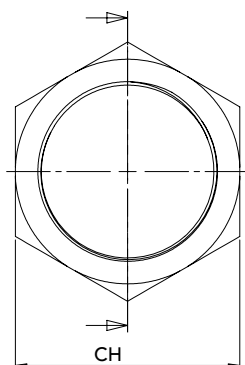

SIZE	D	CH	L	STOCK
1/4"	1/4"	19	7	•
3/8"	3/8"	25	8	•
1/2"	1/2"	32	8,5	•
3/4"	3/4"	35	10	•
1"	1"	44	11	•
1"1/4	1"1/4	52	12	•
1"1/2	1"1/2	58	12	•
2"	2"	72	13,5	•
2"1/2	2"1/2	89,5	15	•
3"	3"	102,5	17,5	•
4"	4"	127,5	18	•


I DATI SONO INDICATIVI E POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI
DATA STATED COULD BE CHANGED

PCE



Manicotto ridotto - F240
Reduced coupling - F240

AISI 316

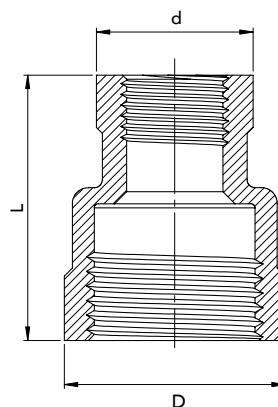

SIZE	D	d	L	STOCK
1/4"x1/8"	17,5	14	26,5	•
3/8"x1/8"	21	14	29	•
3/8"x1/4"	21	18	29	•
1/2"x1/8"	27	14	34	•
1/2"x1/4"	27	18	34	•
1/2"x3/8"	27	21	35	•
3/4"x1/4"	32,5	18	35	•
3/4"x3/8"	32,5	21	37	•
3/4"x1/2"	32,5	27	37	•
1"x3/8"	40	21	42	•
1"x1/2"	40	27	42	•
1"x3/4"	40	32,5	42	•
1"1/4x1/2"	49	27	46	•
1"1/4x3/4"	49	32,5	46	•
1"1/4x1"	49	40	47	•
1"1/2x1/2"	56	27	47,5	•
1"1/2x3/4"	56	32,5	49,5	•
1"1/2x1"	56	40	50	•
1"1/2x1"1/4	56	49	52	•
2"x1"	68	40	55	•
2"x1"1/4	68	49	59	•
2"x1"1/2	68	56	59	•
2"1/2x1"	90	40	60,5	•
2"1/2x1"1/4	90	49	61	•
2"1/2x1"1/2	90	56	60,5	•
2"1/2x2"	90	68	61	•
3"x1"1/4	100	49	63,5	•
3"x1"1/2	100	56	85	•
3"x2"	100	68	65,5	•
3"x2"1/2	100	90	70	•
4"x1"1/2	127	56	71	•
4"x2"	127	68	71	•
4"x2"1/2	127	90	71,5	•
4"x3"	127	100	76,5	•


RACCORDI FILETTATI MICROFUSI CASTED THREADED FITTINGS

PMR

I DATI SONO INDICATIVI E POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI
DATA STATED COULD BE CHANGED

Nipplo esagonale - F280
Hexagonal nipple - F280

AISI 316




SIZE	CH	L	STOCK
1/8"	13	26	•
1/4"	15	32	•
3/8"	18	33	•
1/2"	23	40,5	•
3/4"	28	43	•
1"	37	48	•
1"1/4	45	51,5	•
1"1/2	50	52,5	•
2"	62	63,5	•
2"1/2	78	71	•
3"	91	77	•
4"	120	90	•



Tappo femmina esagonale - F300
Hexagonal cap - F300


AISI 316



SIZE	CH	L	STOCK
1/8"	14	15	•
1/4"	17,5	17	•
3/4"	21	18	•
1/2"	26	20	•
3/4"	30,5	21	•
1"	38	27	•
1"1/4	47,5	30,5	•
1"1/2	54	31	•
2"	66,5	33	•
2"1/2	83,5	35	•
3"	97	40	•
4"	122	41	•

Portagomma Esagonale - F399
Hexagonal hose nipple - F399

AISI 316

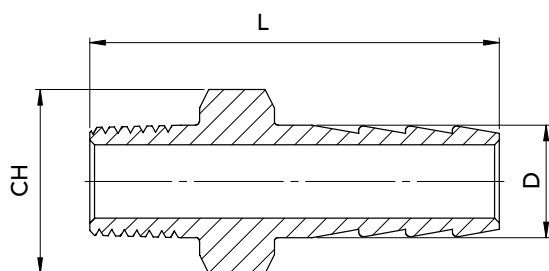

SIZE	D	L	CH	STOCK
1/8"	10	35	14	•
1/4"	14	40	14	•
	8	43	15	•
3/8"	10	49	19	•
	17	45	17	•
1/2"	15	56,5	23	•
	21		22	•
3/4"	20	60	28	•
	27		27	•
1"	25	69	37	•
	33		36	•
1"1/4	32	73	45	•
	42		46	•
1"1/2	40	80	50	•
	48		50	•
2"	51,5	88	62	•
	60		62	•
2"1/2	65	120	80	•
3"	80	110	92	•
4"	100	115	118	•

RACCORDI FILETTATI MICROFUSI CASTED THREADED FITTINGS


I DATI SONO INDICATIVI E POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI
DATA STATED COULD BE CHANGED

PPE



Nipplo esagonale ridotto - F245 Hexagonal reduced nipple - F245


AISI 316

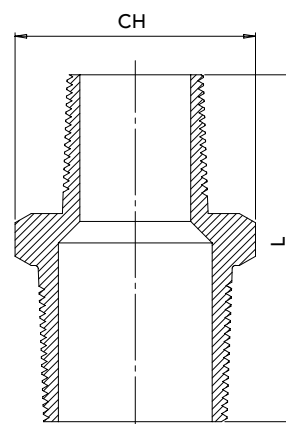

SIZE	CH	L	STOCK
1/4"x1/8"	15	29,5	•
3/8"x1/8"	19	33	•
3/8"x1/4"		34	•
1/2"x1/8"	23	36,5	•
1/2"x1/4"		37,5	•
1/2"x3/8"		38,5	•
3/4"x1/4"	28	40	•
3/4"x3/8"		41,5	•
3/4"x1/2"		43	•
1"x3/8"	37	43	•
1"x1/2"		45	•
1"x3/4"		46,5	•
1"1/4x1/2"	45	47,5	•
1"1/4x3/4"		49	•
1"1/4x1"		51	•
1"1/2x3/4"	50	49,5	•
1"1/2x1"		51,5	•
1"1/2x1"1/4		53,5	•
2"x1"	62	56,5	•
2"x1"1/4		58,5	•
2"x1"1/2		59	•
2"1/2x1"1/4	78	62	•
2"1/2x1"1/2		62,5	•
2"1/2x2"		62,5	•
3"x1"1/2	92	65	•
3"x2"		68,5	•
3"x2"1/2		71	•
4"x2"	117	70	•
4"x2"1/2		73	•
4"x3"		74	•

Riduzione MF esagonale - F241
Hexagonal bushing - F241

AISI 316

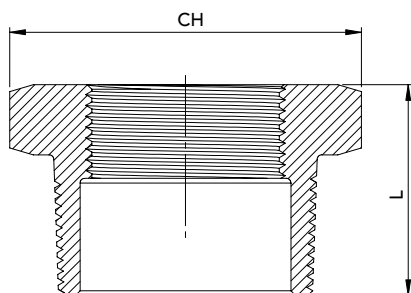

SIZE	CH	L	STOCK
1/4"x1/8"	17	17,5	•
3/8"x1/8"	20	20	•
3/8"x1/4"			•
1/2"x1/8"			•
1/2"x1/4"	23	22,5	•
1/2"x3/8"			•
3/4"x1/4"			•
3/4"x3/8"	28	26,5	•
3/4"x1/2"			•
1"x3/8"			•
1"x1/2"	37	29	•
1"x3/4"			•
1"1/4x1/2"			•
1"1/4x3/4"	45	31	•
1"1/4x1"			•
1"1/2x3/4"			•
1"1/2x1"	50	31,5	•
1"1/2x1"1/4			•
2"x3/4"			•
2"x1"	62	35,5	•
2"x1"1/4			•
2"x1"1/2			•
2"1/2x1"			•
2"1/2x1"1/4			•
2"1/2x1"1/2	78	39,5	•
2"1/2x2"			•
3"x1"			•
3"x1"1/4	90	40,5	•
3"x1"1/2			•
3"x2"			•
3"x2"1/2			•
4"x1"1/4			•
4"x1"1/2	116	44	•
4"x2"			•
4"x2"1/2			•
4"x3"			•

RACCORDI FILETTATI MICROFUSI CASTED THREADED FITTINGS


I DATI SONO INDICATIVI E POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI
DATA STATED COULD BE CHANGED

PRE



Tappo maschio - F290
Plug - F290


AISI 316



SIZE	CH	L	STOCK
1/8"	13	16	•
1/4"	16	18	•
3/8"	20	19,5	•
1/2"	23	21	•
3/4"	28	24	•
1"	37	27	•
1"1/4	45	30	•
1"1/2	50	31	•
2"	62	35	•
2"1/2	79	40,5	•
3"	92	42	•
4"	117	45,5	•

Prolunga esagonale ridotta - F246
Hexagonal reduced socket nipple - F246

AISI 316

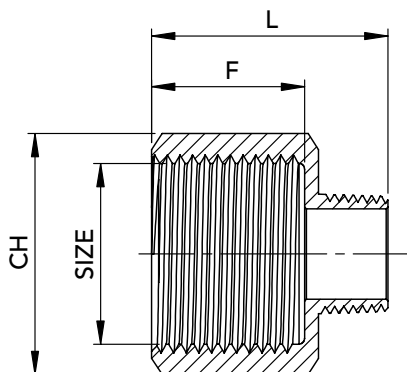

SIZE	CH	F	L	STOCK
1/4"x1/8"	19	9,7	24	
3/8"x1/8"	22	10,1	24	
3/8"x1/4"			30	•
1/2"x1/4"	24	13,2	30	•
1/2"x3/8"			30	•
3/4"x1/4"	30	14,5	30	•
3/4"x3/8"			34	•
3/4"x1/2"			34	•
1"x1/4"			35	
1"x3/8"	36	16,8	35	
1"x1/2"			38	•
1"x3/4"			38	•
1"1/4x1/2"	46	19,1	40	
1"1/4x3/4"			40	
1"1/4x1"			40	•
1"1/2x3/4"	55	19,1	40	
1"1/2x1"			45	•
1"1/2x1"1/4			45	•
2"x1"	65	23,4	45	
2"x1"1/4			50	
2"x1"1/2			50	•

INOXL  GHI





INOXLOGHI

.09

RACCORDI FILETTATI
THREADED FITTINGS






Bocchettone FF Sede Conica - F340

Union FF Conical Seat - F340


EN 1.4404

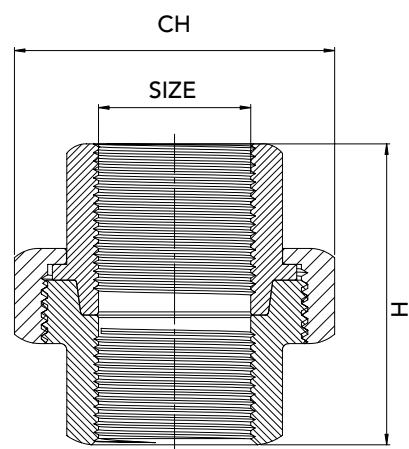

SIZE	DN	CH	H	STOCK
1/4"	8	30	30	
3/8"	10	32	34	
1/2"	15	41	43	
3/4"	20	46	45	
1"	25	55	49	
1"1/4	32	65	55	
1"1/2	40	70	58	
2"	50	85	66	

Bocchettone MF Sede Conica - F341
Union MF Conical Seat - F341

EN 1.4404

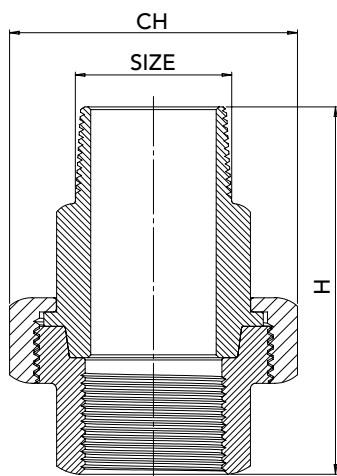


SIZE	DN	CH	H	STOCK
1/4"	8	30	37	
3/8"	10	32	41	
1/2"	15	41	57	
3/4"	20	46	60	
1"	25	55	65	
1"1/4	32	65	72	
1"1/2	40	70	77	
2"	50	85	84	



Tronchetto a saldare - F149

Welding nipple - F149

EN 1.4307 - EN 1.4404

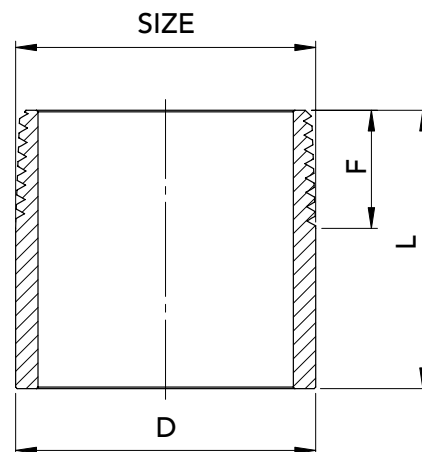

Standard


SIZE	DN	F	D	L	STOCK
1/8"	5	6,5	10,2	20	•
1/4"	8	9,7	13,7	22	•
3/8"	10	10,1	17,2	22	•
1/2"	15	13,2	21,3	27	•
3/4"	20	14,5	26,9	30	•
1"	25	16,8	33,7	35	•
1 1/4"	32	19,1	42,4	40	•
1 1/2"	40	19,1	48,3	45	•
2"	50	23,4	60,3	50	•
2 1/2"	65	26,7	76,1	50	•
3"	80	29,8	88,9	50	•
3 1/2"	90	31,4	101,6	50	•
4"	100	35,8	114,3	50	•
5"	125	40,1	139,7	60	•
6"	150	40,1	168,3	60	•

DIN 2982

SIZE	DN	F	D	L	STOCK
1/8"	5	6,5	10,2	25	•
1/4"	8	9,7	13,7	30	•
3/8"	10	10,1	17,2	30	•
1/2"	15	13,2	21,3	35	•
3/4"	20	14,5	26,9	40	•
1"	25	16,8	33,7	40	•
1 1/4"	32	19,1	42,4	50	•
1 1/2"	40	19,1	48,3	50	•
2"	50	23,4	60,3	50	•
2 1/2"	65	26,7	76,1	60	•
3"	80	29,8	88,9	70	•
3 1/2"	90	31,4	101,6	70	•
4"	100	35,8	114,3	80	•

Tronchetto lungo a saldare
Long welding nipple

EN 1.4307 - EN 1.4404

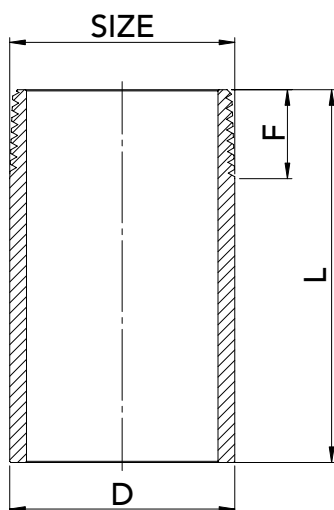


SIZE	DN	F	D	L	STOCK
1/8"	5	10,2	6,5	50	
				60	
				70	
				80	
				100	•
1/4"	8	13,7	9,7	50	
				60	
				80	
				100	•
3/8"	10	17,2	10,1	50	
				60	
				80	
				100	•
1/2"	15	21,3	13,2	50	
				60	
				80	
				100	•
				120	
				150	
3/4"	20	26,9	14,5	200	
				50	
				60	
				80	
				100	•
1"	25	33,7	16,8	120	
				50	
				60	
				80	
				100	•
				120	
1"1/4	32	42,4	19,1	200	
				60	
				80	
				100	•
				120	
				140	
				150	

> SEGUE A PAG. 104 > CONTINUE TO PAGE 104
OTL



Tronchetto lungo a saldare
Long welding nipple


EN 1.4307 - EN 1.4404

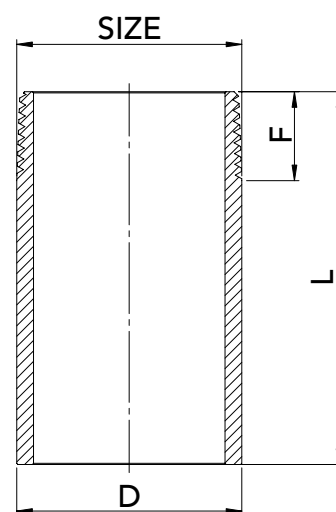

SIZE	DN	F	D	L	STOCK
1"1/2	40	48,3	19,1	60	
				80	
				100	•
				120	
				140	
				150	
2"	50	60,3	23,4	60	
				80	
				100	•
				120	
				140	
				150	
2"1/2	65	76,1	26,7	80	
				100	•
				120	
				140	
				150	
				200	
3"	80	88,9	29,8	80	
				100	•
				120	
				140	
				150	
				150	
4"	100	114,3	35,8	80	
				100	•
				120	
				140	
				150	

Tronchetto doppio Double nipple

EN 1.4307 - EN 1.4404

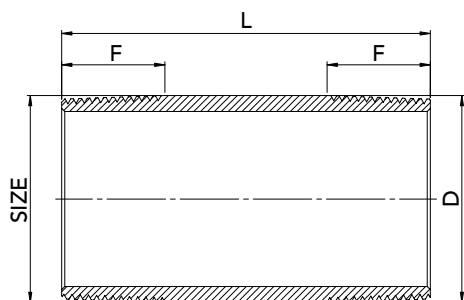


SIZE	DN	F	D	L	STOCK
1/8"	5	10,2	6,5	30	•
1/4"	8	13,7	9,7	30	•
				40	•
3/8"	10	17,2	10,1	50	
				60	
1/2"	15	21,3	13,2	50	•
				60	
				80	
				100	
				150	
3/4"	20	26,9	14,5	40	•
				60	
				80	
				100	
				150	
1"	25	33,7	16,8	60	•
				100	
1"1/4	32	42,4	19,1	80	•
				100	
1"1/2	40	48,3	19,1	80	•
				100	
				150	
2"	50	60,3	23,4	100	•
2"1/2	65	76,1	26,7	100	•
3"	80	88,9	29,8	120	•
4"	100	114,3	35,8	100	
				150	•



Manicotto - F270
Coupling - F270

EN 1.4307 - EN 1.4404



Standard


SIZE	DN	D	L	STOCK
1/8"	5	14	16	•
1/4"	8	18	18	•
3/8"	10	22	20	•
1/2"	15	26	25	•
3/4"	20	32	30	•
1"	25	40	35	•
1"1/4	32	50	38	•
1"1/2	40	55	40	•
2"	50	68	42	•
2"1/2	65	83	48	•
3"	80	96	50	•
3"1/2		112	55	•
4"	100	125	60	•
5"	125	150	80	•
6"	150	180	80	•

DIN 2982

SIZE	DN	D	L	STOCK
1/8"	5	14	17	•
1/4"	8	18,5	25	•
3/8"	10	21,3	26	•
1/2"	15	26,4	34	•
3/4"	20	31,8	36	•
1"	25	39,5	43	•
1"1/4	32	48,3	48	•
1"1/2	40	54,5	48	•
2"	50	66,3	56	•
2"1/2	65	82	65	•
3"	80	95	71	•
3"1/2		Standard		
4"	100	122	85	•
5"	125	147	92	•
6"	150	174	92	•

Mezzo manicotto
Half coupling

EN 1.4307 - EN 1.4404

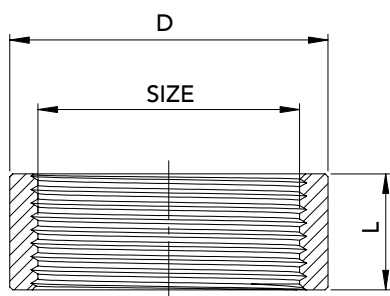

Standard

SIZE	DN	D	L	STOCK
1/8"	5	14	10	•
1/4"	8	18	10	•
3/8"	10	22	10	•
1/2"	15	26	12,5	•
3/4"	20	32	15	•
1"	25	40	18	•
1"1/4	32	50	20	•
1"1/2	40	55	20	•
2"	50	68	20	•
2"1/2	65	83	35	•
3"	80	96	35	•
4"	100	125	40	•

DIN 2982

SIZE	DN	D	L	STOCK
1/8"	5	14	10	•
1/4"	8	18,5	11	•
3/8"	10	21,3	12	•
1/2"	15	26,4	15	•
3/4"	20	31,8	16	•
1"	25	39,5	20	•
1"1/4	32	48,3	22	•
1"1/2	40	54,5	22	•
2"	50	66,3	26	•
2"1/2	65	82	30	•
3"	80	95	33	•
4"	100	122	39	•


OMM



Nipplo semplice DIN 2982 - F531

Nipple DIN 2982 - F531


EN 1.4307 - EN 1.4404

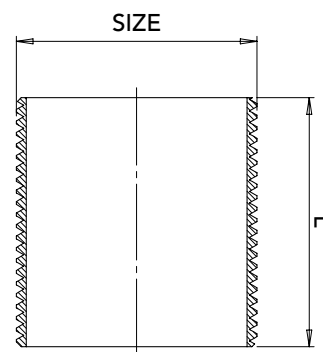

SIZE	DN	L	STOCK
1/8"	5	16	•
1/4"	8	18	•
3/8"	10	22	•
1/2"	15	25	•
3/4"	20	30	•
1"	25	35	•
1"1/4	32	38	•
1"1/2	40	38	•
2"	50	45	•
2"1/2	65	55	•
3"	80	60	•
4"	100	70	•

Nipplo esagonale - F280
Hexagonal nipple - F280

EN 1.4307 - EN 1.4404

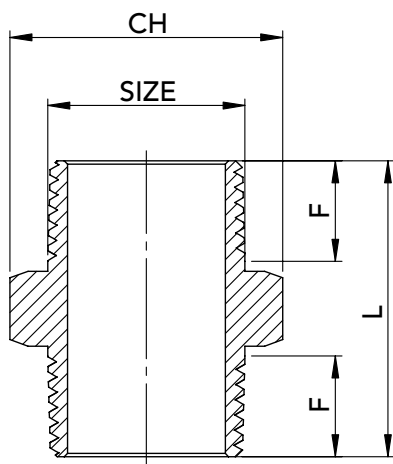


SIZE	DN	CH	F	L	STOCK
1/8"	5	14	6,5	21	•
1/4"	8	14	9,7	28	•
3/8"	10	17	10,1	30	•
1/2"	15	22	14	36	•
3/4"	20	27	14,5	40	•
1"	25	36	16,8	45	•
1"1/4	32	46	19,1	50	•
1"1/2	40	50	19,1	55	•
2"	50	60	23,4	65	•



Tappo F esagonale - F300

Hexagonal cap - F300


EN 1.4307 - EN 1.4404

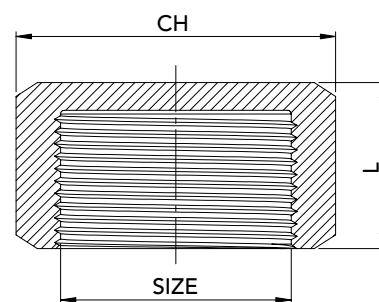

SIZE	DN	CH	L	STOCK
1/8"	5	17	12	•
1/4"	8	19	14	•
3/8"	10	22	16	•
1/2"	15	24	17	•
3/4"	20	30	19	•
1"	25	36	22	•
1"1/4	32	46	24	•
1"1/2	40	55	27	•
2"	50	65	30	•

Tappo M esagonale - F290
Hexagonal plug - F290

EN 1.4307 - EN 1.4404

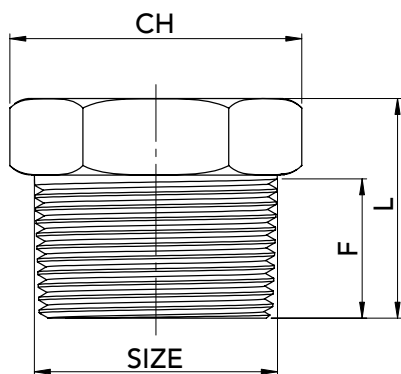


SIZE	DN	CH	F	L	STOCK
1/8"	5	12	6,5	14	•
1/4"	8	15	9,7	17	•
3/8"	10	17	11	17	•
1/2"	15	22	13,2	22	•
3/4"	20	27	16	24	•
1"	25	36	16,8	27	•
1"1/4	32	46	19,1	32	•
1"1/2	40	50	19,1	34	•
2"	50	60	23,4	37	•



Portagomma M Esagonale - F399
Hexagonal Hose Nipple - F399


EN 1.4307 - EN 1.4404

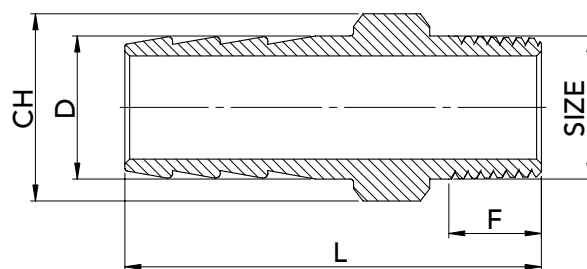

SIZE	DN	CH	D	F	L	STOCK
1/4"	8	14	13	9,7	40	•
3/8"	10	17	16	10,1	45	•
1/2"	15	22	21	13,2	50	•
3/4"	20	27	26	14,5	55	•
1"	25	36	33	15,5	60	•
1"1/4	32	46	42	19	70	•
1"1/2	40	50	48	19,1	80	•
2"	50	60	60	23,4	90	•

Portagomma Tubo
Welding Hose Nipple

EN 1.4307 - EN 1.4404

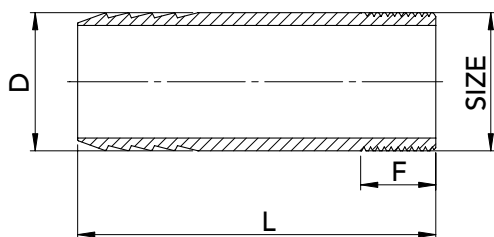


SIZE	DN	D	F	L	STOCK
1/8"	5	10,2	6,5	40	•
1/4"	8	13,7	9,7	40	•
3/8"	10	17,2	10,1	70	•
1/2"	15	21,3	13,2	70	•
3/4"	20	26,9	14,5	70	•
1"	25	33,7	16,8	70	•
1"1/4	32	42,4	19,1	70	•
1"1/2	40	48,3	19,1	70	•
2"	50	60,3	23,4	70	•
2"1/2	65	76,1	26,7	90	•
3"	80	88,9	29,8	90	•
4"	100	114,3	35,8	90	•



Riduzione MF esagonale - F241
Hexagonal Bushing - F241


EN 1.4307 - EN 1.4404

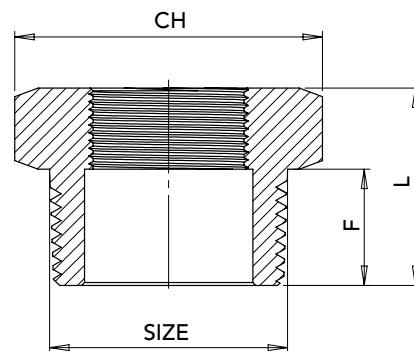

SIZE	CH	F	L	STOCK
1/4"x1/8"	14	9,7	17	•
3/8"x1/8"	17	10,1	17,5	•
3/8"x1/4"		11		•
1/2"x1/4"	22	13,4	22	•
1/2"x1/8"		13,2		•
1/2"x3/8"		13,4		•
3/4"x1/4"	27	14,5	26	•
3/4"x3/8"			24,5	•
3/4"x1/8"			26	•
3/4"x1/2"			24,5	•
1"x3/8"	36	16,8	29	•
1"x1/2"		17,5	30	•
1"x3/4"		16,8	29	•
1"1/4x3/4"	46	21	32	•
1"1/4x1"				•
1"1/2x3/4"	50	19,1	34	•
1"1/2x1"				•
1"1/2x1"1/4				•
2"x1"	60	23,4	37	•
2"x1"1/4				•
2"x1"1/2				•

Prolunga esagonale ridotta FM - F246
Reduced socket nipple - F246

EN 1.4307 - EN 1.4404

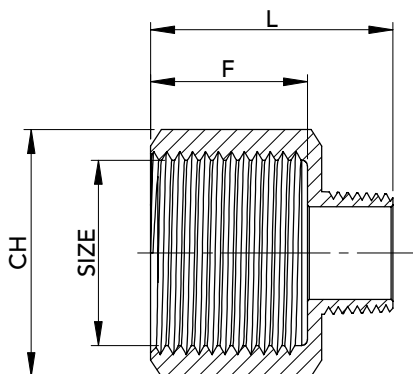

SIZE	CH	F	L	STOCK
1/8" x 1/4"	19	9,7	24	
1/8" x 3/8"	22	10,1		
1/4" x 1/2"	24	13,2	30	
1/4" x 3/4"	30	14,5		
1/4" x 1"	36	16,8	35	
3/8" x 1/2"	24	13,2	30	
3/8" x 3/4"	30	14,5	34	
3/8" x 1"	36	16,8	35	
1/2" x 3/4"	30	14,5	34	
1/2" x 1"	36	16,8	38	
3/4" x 1"	36	16,8	38	
3/4" x 1"1/4	46	19,1	40	
1" x 1"1/4	46		40	
1" x 1"1/2	55	19,1	45	
1"1/4 x 1"1/2	55	19,1	45	
1"1/2 x 2"	65	23,4	50	

INOXL  GHI





INOX[®]L[®]GHI

.10

RACCORDI FILETTATI FORGIATI

DISPONIBILI NPT, ISO, 7/1, SW

FORGED THREADED FITTINGS

AVAILABLE NPT, ISO, 7/1, SW






Bocchettone FF ASA 3000

Union FF ASA 3000


AISI 304L - AISI 316L

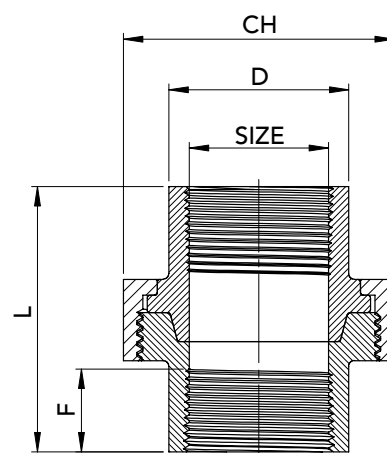

SIZE	D	CH	F	L	STOCK
1/8"	14,7	35	6,7	41,4	
1/4"	19,1	35	10,2	41,4	•
3/8"	22,9	40	10,4	46	•
1/2"	27,7	46	13,6	49	•
3/4"	33,5	55,5	13,9	57	•
1"	41,4	64,5	17,3	62	•
1"1/4	50,5	78	18	71	•
1"1/2	57,2	87	18,4	76,5	•
2"	70,1	104	19,2	86	•

Gomito 90° FF ASA 3000
Elbow 90° FF ASA 3000

AISI 304L - AISI 316L

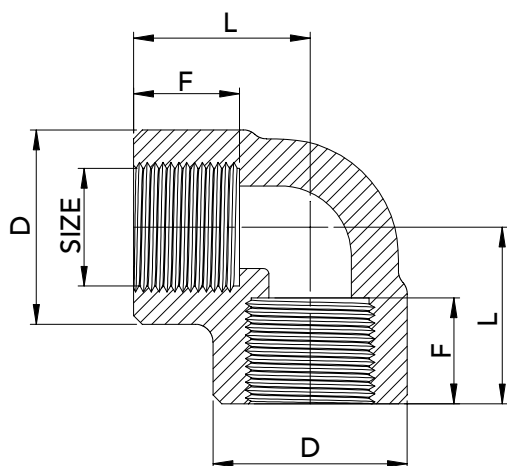


SIZE	D	F	L	STOCK
1/8"	22	6,7	21	
1/4"	25	10,2	25	•
3/8"	33	10,4	28	•
1/2"	38	13,6	33	•
3/4"	46	13,9	38	•
1"	56	17,3	44	•
1"1/4	62	18	51	•
1"1/2	75	18,4	60	•
2"	84	19,2	64	•



Tee ASA 3000

Tee ASA 3000

AISI 304L - AISI 316L

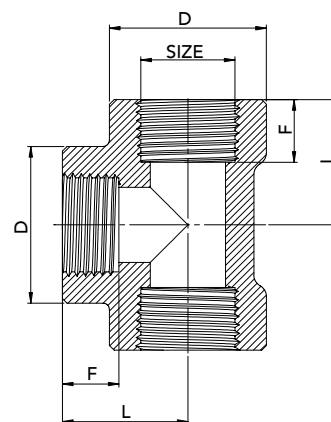

SIZE	D	F	L	STOCK
1/8"	22	6,7	21	
1/4"	25	10,2	25	•
3/8"	33	10,4	28	•
1/2"	38	13,6	33	•
3/4"	46	13,9	38	•
1"	56	17,3	44	•
1"1/4	62	18	51	•
1"1/2	75	18,4	60	•
2"	84	19,2	64	•

RACCORDI FILETTATI FORGIATI FORGED THREADED FITTINGS


QTT

ASME B16.11
ASME B16.11

DISPONIBILI NPT, ISO, SW
AVAILABLE NPT, ISO, SW

Manicotto ASA 3000
Coupling ASA 3000

AISI 304L - AISI 316L




SIZE	D	F	L	STOCK
1/8"	16	6,7	32	
1/4"	19	10,2	35	•
3/8"	22	10,4	38	•
1/2"	28	13,6	48	•
3/4"	35	13,9	51	•
1"	44	17,3	60	•
1"1/4	57	18	67	•
1"1/2	64	18,4	79	•
2"	76	19,2	86	•



Mezzo manicotto ASA 3000
Half coupling ASA 3000

AISI 304L - AISI 316L



SIZE	D	F	L	STOCK
1/8"	16	6,7	16	
1/4"	19	10,2	17,5	•
3/8"	22	10,4	19	•
1/2"	28	13,6	24	•
3/4"	35	13,9	25,5	•
1"	44	17,3	30	•
1"1/4	57	18	33,5	•
1"1/2	64	18,4	39,5	•
2"	76	19,2	43	•

RACCORDI FILETTATI FORGIATI FORGED THREADED FITTINGS

QMM


ASME B16.11
ASME B16.11

DISPONIBILI NPT, ISO, SW
AVAILABLE NPT, ISO, SW



Nipplo esagonale ASA 3000
Hexagonal nipple ASA 3000

AISI 304L - AISI 316L

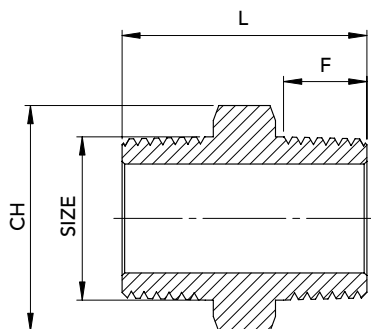

SIZE	CH	F	L	STOCK
1/8"	11	10	26	
1/4"	15	11	36	•
3/8"	18	13	40	•
1/2"	22	14	48	•
3/4"	27	16	52	•
1"	35	19	60	•
1"1/4	45	21	66	•
1"1/2	50	21	68	•
2"	62	22	71	•

ASME B16.11
ASME B16.11


DISPONIBILI NPT, ISO, SW
AVAILABLE NPT, ISO, SW

ONE



Tappo maschio ASA 3000
Hexagonal plug ASA 3000

AISI 304L - AISI 316L



SIZE	CH	F	L	STOCK
1/8"	11	10	16	
1/4"	16	11	17	•
3/8"	18	13	21	•
1/2"	22	14	22	•
3/4"	27	16	26	•
1"	35	19	29	•
1 1/4"	45	21	35	•
1 1/2"	51	21	37	•
2"	64	22	40	•

RACCORDI FILETTATI FORGIATI FORGED THREADED FITTINGS

QTM

ASME B16.11
ASME B16.11

DISPONIBILI NPT, ISO, SW
AVAILABLE NPT, ISO, SW



INOXLOGHI



.11
ACCESSORI
TOOLS





Reggitubo a collare Pipe hanger


EN 1.4301



SIZE	DN	D	M	T	L	STOCK
3/8"	10	17,2	8	1,5	20	
1/2"	15	21,3	8	1,8	20	
3/4"	20	26,9	8	1,8	20	
1"	25	33,7	8	1,8	20	
1"1/4	32	42,4	8	1,8	20	
1"1/2	40	48,3	8	1,8	20	
2"	50	60,3	8	1,8	20	
2"1/2	65	76,1	10	1,5	24	
3"	80	88,9	10	1,5	24	
3"1/2	90	101,6	10	1,5	24	
4"	100	114,3	10	1,5	24	
5"	125	139,7	10	1,5	24	
6"	150	168,3	10	1,5	24	
8"	200	219,1	10	1,5	30	
10"	250	273	Welded	3	40	
12"	300	323,9	Welded	3	40	

Cavallotto ad U U Bolt

EN 1.4301

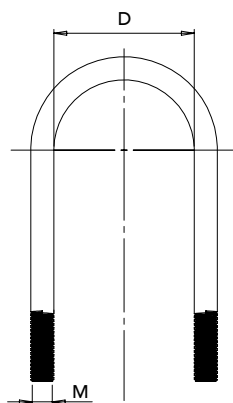

SIZE	DN	D	M	STOCK
1/8"	8	10,2	M6	
1/4"	10	13,5	M6	
3/8"	12	17,2	M6	
1/2"	15	21,3	M6	
3/4"	20	26,9	M6	
1"	25	33,7	M6	
1"1/4	32	42,4	M6	
1"1/2	40	48,3	M8	
2"	50	60,3	M8	
2"1/2	65	76,1	M8	
3"	80	88,9	M8	
3"1/2	90	101,6	M8	
4"	100	114,3	M8	
5"	125	139,7	M8	
6"	150	168	M10	
8"	200	219,1	M10	
10"	250	273	M10	

INOXL  GHI





INOX[®]L[®]GHI

.12

RACCORDI AD OGIVA

EN ISO 8434-1

COMPRESSION FITTINGS


EN ISO 8434-1





Raccordo ad ogiva estremità dritta
Male stud coupling


EN 1.4404 - EN 1.4571

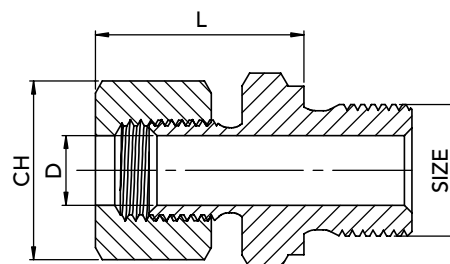

D	SIZE	PN	CH	L	STOCK
6	1/4"	315	14	24,5	
	3/8"			26	
	1/2"			26,5	
8	1/4"	315	17	25	
	3/8"			26	
	1/2"			26,5	
10	1/4"	315	19	26	
	3/8"			27,5	
	1/2"			29	
12	1/4"	315	22	26	
	3/8"			27,5	
	1/2"			28	
14	3/8"	630	27	37	

Raccordo ad ogiva estremità 90°
Male stud elbow

EN 1.4404 - EN 1.4571

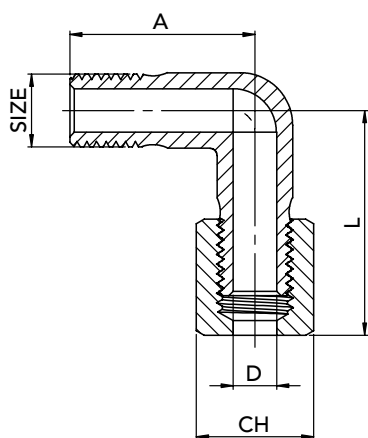


D	SIZE	PN	CH	A	L	STOCK
6	1/4"	316	14	24	26,5	
	3/8"	630	17	26	31	
	1/2"	630	17	32	31	
8	1/4"	316	17	26	28,5	
	3/8"			27	29,5	
	1/2"			30	31,5	
10	1/4"	316	19	27	29,5	
	3/8"	316		28	29,5	
	1/2"	630		31	29,5	
12	1/4"	316	22	28	32	
	3/8"			28	32	
	1/2"			32	36	
14	3/8"	630	27	31	40	
15	1/2"	316	27	34	36	
16	1/2"	400	30	32	43	
18	1/2"	316	32	36	40	



Raccordo ad ogiva estremità tee
Male stud branch tee

EN 1.4404 - EN 1.4571

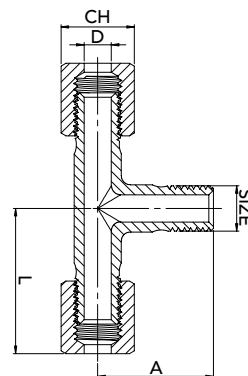


D	SIZE	PN	CH	A	L	STOCK
6	1/8"	100	10	17	21	
	1/4"		12			
8	1/4"	315	17	26	29	
	1/4"	315	19	27	30	
10	3/8"	630	22	28	34	
	3/8"	315	22	28	32	

Raccordo ad ogiva intermedio dritto

Straight coupling

EN 1.4404 - EN 1.4571




D	PN	CH	L	STOCK
6	100	12	32	
8	100	14	35	
10	315	19	42	
12	315	22	43	



Raccordo ad ogiva intermedio 90°
Equal elbow

EN 1.4404 - EN 1.4571

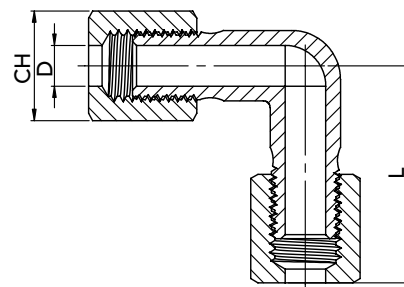


D	PN	CH	L	STOCK
6	100	12	21	
8	100	14	23	
10	315	19	30	
12	315	22	32	

Raccordo ad ogiva intermedio tee

Union tee

EN 1.4404 - EN 1.4571

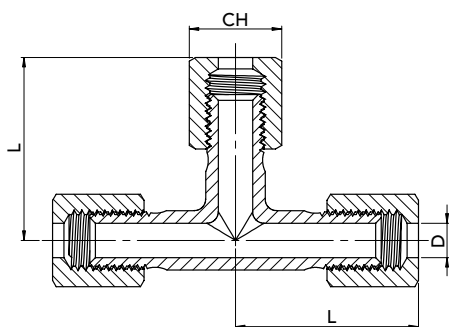


D	PN	CH	L	STOCK
6	100	12	21	
8	100	14	23	
10	315	19	30	
12	315	22	32	
22	160	36	44	



Raccordo ad ogiva intermedio croce

Equal cross

EN 1.4404 - EN 1.4571

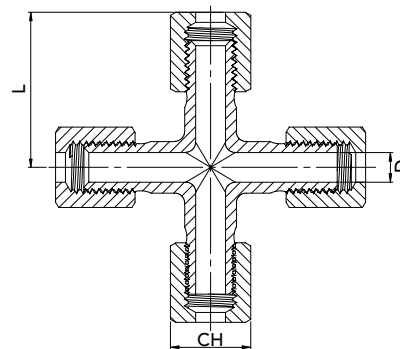

D	PN	CH	L	STOCK
6	100	12	21	
8	100	14	23	
10	315	19	30	
12	315	22	32	



TÜVNORD

Certificato



Sistema di gestione in accordo a
ISO 9001:2015

L'ente di certificazione TÜV NORD CERT GmbH conferma con la presente, come risultato dell'audit, della valutazione e della decisione di certificazione effettuati secondo la norma ISO/IEC 17021-1:2015, che l'organizzazione

Inox Laghi S.r.l.
Sede legale:
Via Molinello, 52
21048 Solbiate Arno (VA)
Italia



Sedi operative in allegato

utilizza un sistema di gestione che soddisfa i requisiti della norma ISO 9001:2015, e che tale conformità sarà sottoposta a sorveglianza durante il periodo di validità del certificato pari a 3 anni.

Campo d'applicazione

Produzione e vendita di flange e raccordi filettati e a saldare in metallo.
Commercializzazione di semilavorati in acciaio inossidabile.
Produzione e commercializzazione di flange, flange pressate e raccorderia.

N° di registrazione del certificato 44 100 21410094
Rapporto di audit n° 26030/24-000

Valido dal 17-11-2024
Valido fino al 16-11-2027
Prima certificazione 17-11-2021

Bologna, 15-11-2024

Ente di Certificazione del TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tuev-nord-cert.com



TÜV®

TÜVNORD

Allegato

al Certificato con N° di registrazione 44 100 21410094
ISO 9001:2015

Inox Laghi S.r.l.
Sede legale e operativa:
Via Molinello, 52
21048 Solbiate Arno (VA)
Italia



N° di registrazione del certificato	sedi secondarie	Campo d'applicazione
44 100 21410094-001	Inox Laghi S.r.l. Via Molinello, 52 21048 Solbiate Arno (VA)	Produzione e vendita di flange e raccordi filettati e a saldare in metallo
44 100 21410094-002	Inox Laghi S.r.l. Via Carabelli, 12 21012 Cassano Magnago (VA)	Commercializzazione di semilavorati in acciaio inossidabile.
44 100 21410094-003	I.L. Raccordi S.r.l. Via 1° Maggio 5/16, 26 21048 Solbiate Arno (VA)	Produzione e commercializzazione di flange, flange pressate e raccorderia.

Fine dell'elenco

Bologna, 15-11-2024

Ente di Certificazione del TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tuev-nord-cert.com



TÜV®

Pagina 1 di 1



TÜV NORD

Certificate

Management system as per
ISO 9001:2015

The Certification Body TÜV NORD CERT GmbH hereby confirms as a result of the audit, assessment and certification decision according to ISO/IEC 17021-1:2015, that the organization

Inox Laghi S.r.l.
Registered site:
Via Molinello, 52
21048 Solbiate Arno (VA)
Italy

Operative sites in annex

operates a management system in accordance with the requirements of ISO 9001:2015 and will be assessed for conformity within the 3 year term of validity of the certificate.

Scope

Production and sale of threaded and welded metal flanges and fittings. Marketing of semi-finished stainless steel products.
Production and marketing of flanges, pressed flanges and fittings.

Certificate Registration No. 44 100 21410094
Audit Report No. 26030/24-000

Valid from 17-11-2024
Valid until 16-11-2027
Initial certification 17-11-2021

Bologna, 15-11-2024

Certification Body at TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tuev-nord-cert.com

TÜV®



TÜV NORD

Annex

to Certificate Registration No. 44 100 21410094
ISO 9001:2015

Inox Laghi S.r.l.
Sede legale e operativa:
Via Molinello, 52
21048 Solbiate Arno (VA)
Italia



Certificate Registration No.	Location	Scope
44 100 21410094-001	Inox Laghi S.r.l. Via Molinello, 52 21048 Solbiate Arno (VA)	Production and sale of metal threaded and welded flanges and fittings.
44 100 21410094-002	Inox Laghi S.r.l. Via Carabelli, 12 21012 Cassano Magnago (VA)	Marketing of semi-finished stainless steel products.
44 100 21410094-003	LL Raccordi S.r.l. Via 1° Maggio 5,16, 26 21048 Solbiate Arno (VA)	Production and marketing of flanges, pressed flanges and fittings.

End of the List

Bologna, 15-11-2024

Certification Body at TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tuev-nord-cert.com

TÜV®



Page 1 of 1

Dati, descrizioni e illustrazioni contenuti
nel presente catalogo sono puramente indicativi.
La società INOX LAGHI si riserva il diritto di apportare
in qualunque momento tutte le modifiche ritenute opportune.

*Data, descriptions and illustrations
on this brochure are given as guideline.
INOX LAGHI company reserves the right to make
any alteration it seems necessary at any time.*

Edizione 2025
Per migliorare la qualità del nostro servizio,
in caso di suggerimenti, contattateci: info@inoxlaghi.com

2025 Edition
*To improve the quality of our service,
in the event of suggestions, contact us: info@inoxlaghi.com*

▶ **SEDE CENTRALE
HEAD OFFICE**

Via Molinello, 52
21048 Solbiate Arno VA Italy
Ph +39 0331 760011
info@inoxlaghi.com

▶ **RACCORDI & FLANGE
FITTINGS & FLANGES STOCK**

Via Molinello, 52
21048 Solbiate Arno VA Italy
Ph +39 0331 760011
info@inoxlaghi.com

▶ **TUBI, BARRE & FOGLI
PIPES, BARS & SHEETS STOCK**

Via D. Carabelli, 12
21012 Cassano Magnago VA Italy
Ph +39 0331 717411
cassano@inoxlaghi.com

www.inoxlaghi.com

EDM2



B2Steel

INOXLAGHI

Stainless steel specialists